

FA
50N
EI SL

FASÁDNÍ SYSTÉM


YAWAL

protipožární systém

FA 50N EI SL - VÝHODY SYSTÉMU

- možnost zachování estetiky fasády bez viditelné odchylky od systému FA 50N SL bez požární odolnosti,
- systém umožňuje provádět stěny se zavěšeným nebo výplňovým typem s požární odolností ve třídě EI 60,
- systém umožňuje výstavbu jak plochých, tak i zalomených stěn,
- možnost montáže protipožárních dveří do fasády,
- možnost výběru výrobců skla: AGC, Bohamet, Vetrotech Saint-Gobain, Pilkington, Polflam.

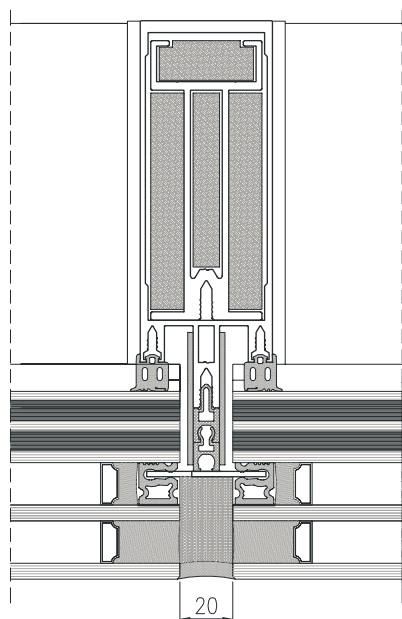
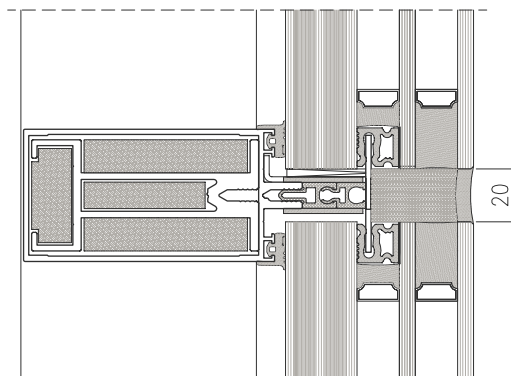


Viz výrobek
na stránce

Fotografie: Temida Office, Poznań

Projekt: Archikwadrat Sp. z o.o., Poznań

Dodavatel hliníku: Lindhorst Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Poznań

PRŮŘEZSLOUPKU
FA 50N SL EI60PRŮŘEZ PŘÍČKY
FA 50N SL EI60

TECHNICKÉ PARAMETRY – FA 50N EI SL

ENERGIE	Tepelná izolace EN 10077-2	U _f = od 1,54 W/m ² K
KOMFORT	Akustická izolace EN ISO 140-3	R _w = 34 ÷ 53 dB
	Propustnost vzduchu EN 12207	AE 1650
	Vodotěsnost EN 12208	RE 2850
BEZPEČNOST	Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	2400 Pa
	Odolnost proti vloupání EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Odolnost proti nárazu EN 14019	I4, E4
	Požární odolnost	EI 60

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA – FA 50N EI SL

Minimální viditelná šířka (pohled z vnitřní strany)	50 mm
Minimální viditelná šířka (pohled z vnější strany)	50 mm
Minimální hloubka sloupku	106,3 mm
Maximální hloubka sloupku	288,3 mm
Tloušťka zasklení	14 ÷ 74 mm
Způsob zasklení	Zasklení s neviditelným mechanickým upevněním a silikonovým spojem