



Industrial



Industrial

OKENNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ



YAWAL

industriální styl

TM 77N/62HI INDUSTRIAL - VÝHODY SYSTÉMU


- vynikající hodnoty součinitele prostupu tepla,
- účinný systém odvodu vody,
- estetika zajištěná malou šířkou okenního rámu z vnější strany,
- možnost realizace moderních řešení okenních konstrukcí v různých sestavách,
- ideální jako náhrada starých ocelových oken v modernizovaných průmyslových objektech, loftech a nájemních domech, umožňují zachovat industriální atmosféru objektu při současném splnění požadavků moderní architektury,
- možnost propojení se všemi systémy Yawal, speciálně určen pro spojování se systémy TM 62HI, TM 77N.




Viz výrobek
na stránce

Fotografie: Monopolis, Łódź
Projekt: Grupa 5 Architekti Sp. z o.o., Warszawa
Dodavatel hliníku: OLI Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski


PRŮŘEZ OKNA
TM 77N ST INDUSTRIAL

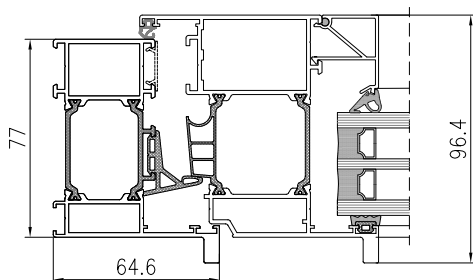

PRŮŘEZ OKNA
TM 77N I INDUSTRIAL

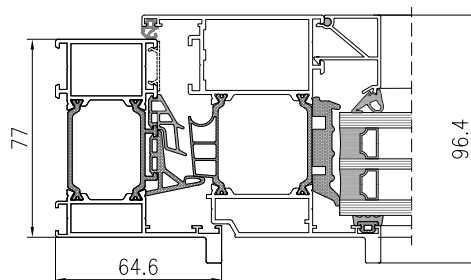

PRŮŘEZ OKNA
TM 77N HI+ INDUSTRIAL

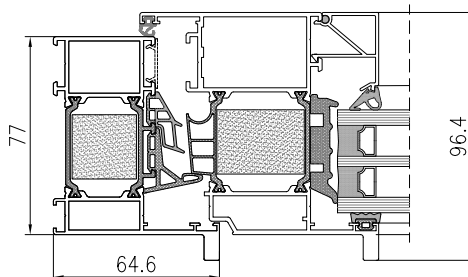

TECHNICKÉ PARAMETRY - INDUSTRIAL

	TM 77N INDUSTRIAL	TM 62HI INDUSTRIAL
Tepelná izolace EN 10077-2	Uw od 0,62 W/m ² K	Uw od 0,8 W/m ² K
Akustická izolace EN ISO 140-3	Rw = do 49 dB	Rw = 35 ÷ 42 dB
Propustnost vzduchu EN 12207	Třída 4	Třída 4
Vodotěsnost EN 12208	E1950	E1050
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	Třída C5	-
Odolnost proti vloupání EN 1627	RC2, RC3, RC4	RC2, RC3

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA - INDUSTRIAL

	TM 77N INDUSTRIAL	TM 62HI INDUSTRIAL
Konstrukční hloubka rámu	77 mm	62 mm
Konstrukční hloubka křídla	86,4 mm	71,4 mm
Tloušťka výplně	21 ÷ 70 mm	6 ÷ 54 mm
Maximální rozměry d x v	1600 x 3000 mm	1300 x 2600 mm
Maximální hmotnost křídla	300 kg	180 kg
Typ konstrukce	příčky, pevné, otvíravé, výklopné, otvíravé výklopné, výklopné kyvné okno	pevné, otvíravé, sklopné, otvíravě-sklopné okno