



Prestige

SYSTÉM PANELOVÝCH DVEŘÍ



YAWAL

estetika a modernost

TM 77HI PRESTIGE - VÝHODY SYSTÉMU

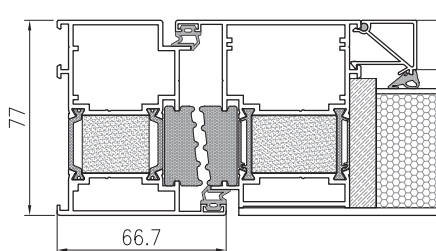
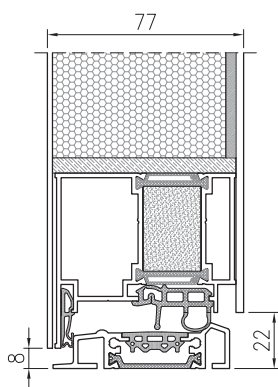
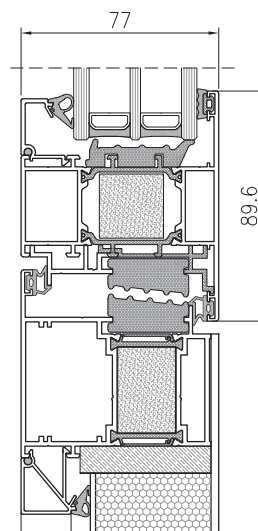
- vysoká estetika díky použití skrytých závěsů, dostupnost výrobku v různých provedeních:
 - s panelem slícovaným na jedné straně,
 - s panelem slícovaným na obou stranách,
- možnost výběru izolantu nebo středového těsnění,
- rychlá a jednoduchá montáž,
- možnost použití panelů s libovolným vzorem a nerezovými aplikacemi a dekorativním frézováním,
- vysoká tepelná izolace,
- široký výběr barev – paleta RAL, strukturální barvy a barvy podobné dřevu,
- možnost otevírání dveří různými způsoby: standardní klíč, aplikace, otisky prstů,
- možnost výroby vysokých konstrukcí díky použití inovativních řešení.



Viz výrobek a prospekt panelových dveří na stránce

Fotografie: Příkladové použití systému

PRŮŘEZ DVEŘÍ TM 77HI PRESTIGE


 PRŮŘEZ DVEŘÍ
TM 77HI PRESTIGE

 PRŮŘEZ DVEŘÍ TM 77HI PRESTIGE
S NADSVĚTLÍKEM


TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 77HI PRESTIGE

ENERGIE	Tepelná izolace EN 10077-2	Uw od 0,9 W/m ² K
KOMFORT	Akustická izolace EN ISO 140-3	Rw = 33 dB
	Propustnost vzduchu EN 12207	Třída 4
	Vodotěsnost EN 12208	7A
BEZPEČNOST	Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	Třída C5/B5
	Odolnost proti vloupání EN 1627	RC2, RC3

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA - TM 77HI PRESTIGE

Konstrukční hloubka rámu	77 mm
Konstrukční hloubka křídla	77 mm
Tloušťka výplně	30 ÷ 77 mm
Maximální rozměry d x v	1300 x 3000 mm/ 2400 x 2800 mm
Maximální hmotnost křídla	250 kg
Typ konstrukce	jednokřídle, dvoukřídle dveře, s nadsvětlíky a bočními světlíky