

L  
50

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

  
YAWAL

ochrana proti atmosférickým podmínkám

## L 50 - VÝHODY SYSTÉMU


- zvýšení bezpečnosti a pohodlí uživatelů místnosti,
- omezení pronikání vnějšího hluku do místnosti,
- ochrana proti atmosférickým podmínkám,
- možnost použití různých typů výplně,
- možnost konstruování variabilních zárubní,
- možnost projektování a výroby prosklených posuvných segmentů pro balkony a lodžie (L 50B) a posuvných segmentů pro příčky (L 50S),
- systém L50 s prosklenými příčkami je nehořlavý a byl klasifikován jako konstrukce nešířící oheň (NRO),
- možnost propojení se všemi systémy Yawal.



Viz výrobek  
na stránce

Fotografie: Bytový dům, Kowno  
Dodavatel hliníku: UAB „Alseka“

## PRŮŘEZY POSUVNÝCH KŘÍDEL L 50

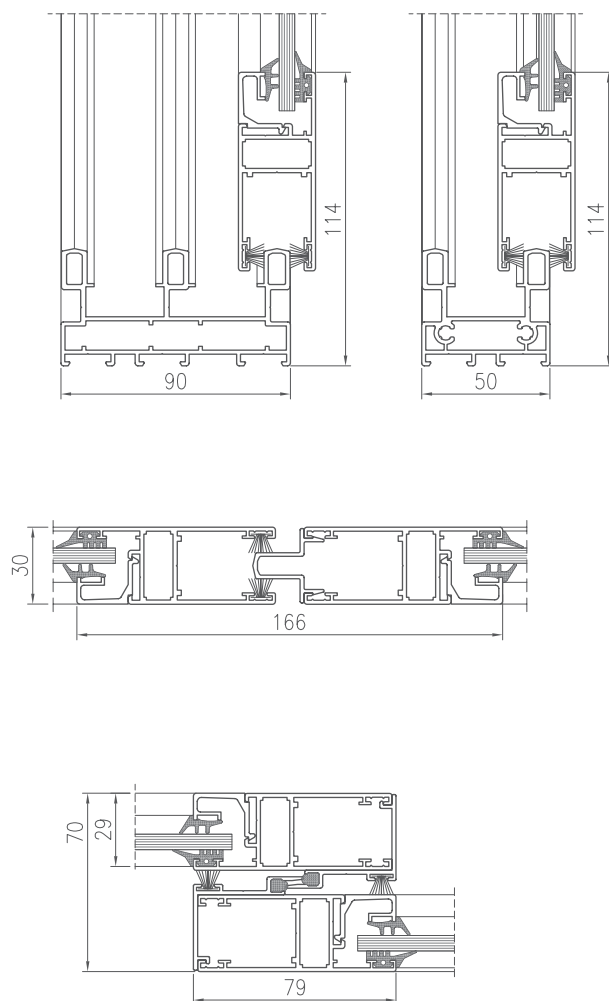

### TECHNICKÉ PARAMETRY - L 50

<b>ENERGIE</b>	Tepelná izolace EN 10077-2	system bez tepelné izolace
<b>KOMFORT</b>	Akustická izolace EN ISO 140-3	Rw = 22 dB
<b>BEZPEČNOST</b>	Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	NRO

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA - L 50

Konstrukční hloubka dvojkolejného rámu	50 mm
Konstrukční hloubka tříkolejného rámu	89,5 mm
Konstrukční hloubka křídla	30 mm
Tloušťka výplně	4 mm ÷ 16 mm
Maximální rozměry d x v	okenní 1300 x 1650 mm dveřní 1300 x 2800 mm
Maximální hmotnost manuálního křídla	130 kg
Typ konstrukce / schémata křidel	Grafy: D, F