

FA
50N
EI

SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ FASÁDA


YAWAL

protipožární systém

FA 50N EI - VÝHODY SYSTÉMU


- možnost provádění obvodových stěn s různým zalomením roviny,
- soulad s přísnými normami pro požární ochranu,
- možnost kombinace s protipožárními systémy Yawal TM 75EI a venkovními dveřmi TM 77N EI,
- možnost výběru výrobců skla: AGC, Bohamet, Vetrotech Saint-Gobain, Pilkington, Polflam.




Viz výrobek
na stránce

Fotografie: Termy Tarnowskie, Tarnowo Podgórne
Projekt: Archas Design Maciej Zuber
Dodavatel hliníku: USP Maciej Gajdziński, Poznań

PRŮŘEZ SLOUPKU
FA 50N EI60

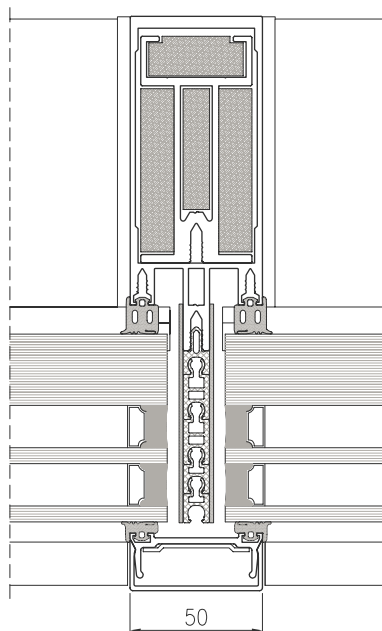

PRŮŘEZ PŘÍČKY
FA 50N EI60

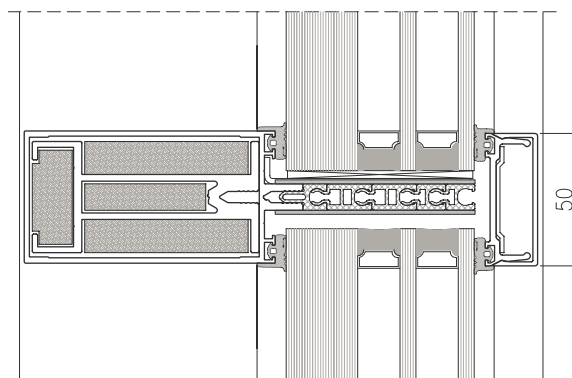

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N EI

ENERGIE	Tepelná izolace EN 10077-2	U _f = od 2,0 W/m ² K
KOMFORT	Akustická izolace EN ISO 140-3	R _w = 35 ÷ 53 dB
	Propustnost vzduchu EN 12207	AE 1650
	Vodotěsnost EN 12208	RE 2850
BEZPEČNOST	Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	2400 Pa
	Odolnost proti vloupání EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Odolnost proti nárazu EN 14019	I5, E5
	Požární odolnost	EI 30, EI 60

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA - FA 50N EI

Minimální viditelná šířka (pohled z vnitřní strany)	50 mm
Minimální viditelná šířka (pohled z vnější strany)	50 mm
Minimální hloubka sloupku	106,3 mm
Maximální hloubka sloupku	288,3 mm
Tloušťka zasklení	16 ÷ 80 mm
Způsob zasklení	Zasklení pomocí upínací lišty