

TM
102
HI

Prestige

SYSTÉM PANELOVÝCH DVEŘÍ


YAWAL

ještě lepší termika

TM 102HI PRESTIGE - VÝHODY SYSTÉMU



- zajišťuje izolaci na úrovni U_f od $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, díky čemuž je ideální pro pasivní domy,
- umožňuje plnou svobodu při konstruování exkluzivních vchodových dveří bez ohledu na konfiguraci,
- je dostupné provedení s panelem slícovaným na jedné a obou stranách,
- moderní vícenosložkové středové těsnění mezi rámem a křídlem,
- umožňuje použití řešení lineárního odvodnění,
- systém se vyznačuje rychlou a jednoduchou montáží,
- umožňuje použití panelů s libovolným vzorem a aplikacemi z nerezové oceli a dekorativním frézováním,
- systém má vyhrazené řešení v oblasti kování.



Viz výrobek a prospekt
panelových dveří na stránce

Fotografie: Soukromý dům
Projekt: MRZEWA Architekci, Łódź
Dodavatel hliníku: Zimny Sp. z o.o., Łódź

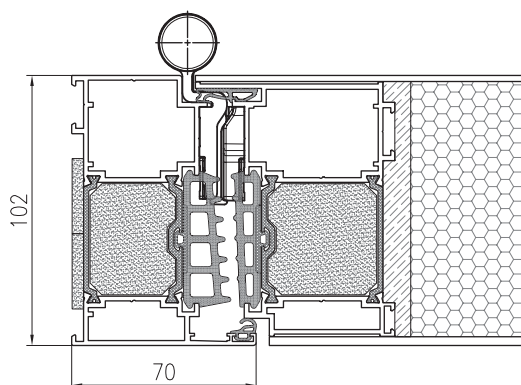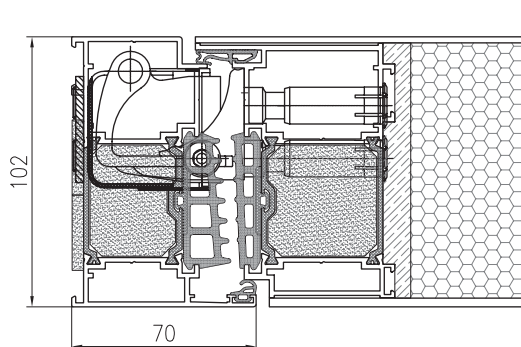

PRŮŘEZ DVEŘÍ TM 102HI PRESTIGE
 - VÁLEČKOVÉ ZÁVĚSY

 PRŮŘEZ DVEŘÍ TM 102HI PRESTIGE
 - SKRYTÉ ZÁVĚSY


TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 102HI PRESTIGE

ENERGIE	Tepelná izolace EN 10077-2	Uw od 0,8 W/m ² K
KOMFORT	Akustická izolace EN ISO 140-3	Rw = 34 dB
	Propustnost vzduchu EN 12207	Třída 4
	Vodotěsnost EN 12208	7A
BEZPEČNOST	Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	Třída C5/B5
	Odolnost proti vloupání EN 1627	RC2

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA - TM 102HI PRESTIGE

Konstrukční hloubka rámu	102 mm
Konstrukční hloubka křídla	102 mm
Tloušťka výplně	50 ÷ 102 mm
Maximální rozměry d x v	1300 x 3000 mm/2600 x 3000 mm
Maximální hmotnost křídla	250 kg
Typ konstrukce	jednokřídle, dvoukřídle dveře, s nadsvětlíky a bočními světlíky