



YAWAL

TM
77HI

TM
62HI

Outward Outward

OKENNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

okna otevíraná ven

TM 77HI/62HI OUTWARD - VÝHODY SYSTÉMU


- okna otevíraná ven nezabírají prostor uvnitř místnosti,
- možnost přizpůsobení systému očekávané úrovni tepelné izolace,
- dokonalá těsnost konstrukce,
- exportní výrobek, který splňuje požadavky skandinávského a britského trhu,
- možnost realizace moderních řešení okenních konstrukcí v různých sestavách,
- možnost propojení se všemi systémy Yawal.




Viz výrobek
na stránce

Fotografie: Základní škola č. 3, Ruda Śląska
Projekt: Salwator & Architekti a Grupa VERSO
Dodavatel hliníku: Domkat Sp. z o.o.

PRŮŘEZ OKNA
TM 77HI OUTWARD

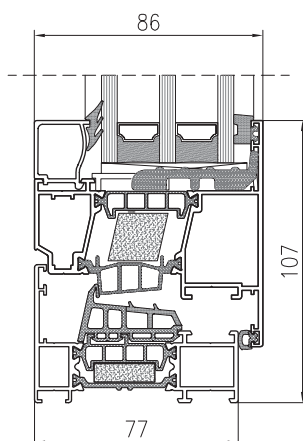

PRŮŘEZ OKNA
TM 62HI OUTWARD

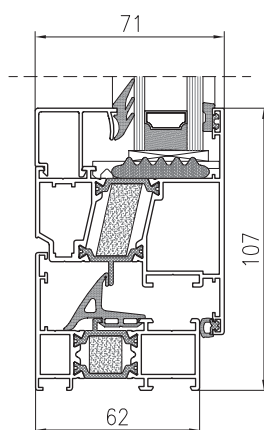

TECHNICKÉ PARAMETRY - OUTWARD

	TM 77HI OUTWARD	TM 62HI OUTWARD
Tepelná izolace EN 10077-2	Uw od 0,66 W/m ² K	Uw od 0,8 W/m ² K
Akustická izolace EN ISO 140-3	Rw = 39 ÷ 48 dB	Rw = 35 ÷ 42 dB
Propustnost vzduchu EN 12207	Třída 4	Třída 4
Vodotěsnost EN 12208	E1200	E1200
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	Třída C5/B5	-

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA - OUTWARD

	TM 77HI OUTWARD	TM 62HI OUTWARD
Konstrukční hloubka rámu	77 mm	62 mm
Konstrukční hloubka křídla	86,4 mm	71,4 mm
Tloušťka výplně	19 ÷ 67 mm	6 ÷ 54 mm
Maximální rozměry d x v	1600 x 3000 mm	1300 x 2600 mm
Maximální hmotnost křídla	150 kg	150 kg
Typ konstrukce	pevné, otvíravé, sklopné, otvíravě- sklopné okno	pevné, otvíravé, sklopné, otvíravě- sklopné okno