

FA
50N
EI SL

HOMLOKZATI FÜGGÖNYFAL RENDSZER



tűzgátló rendszer

FA 50N EI SL – A RENDSZER ELŐNYEI


- lehetőség van a homlokzat esztétikájának megőrzésére lehetősége anélkül, hogy láthatóan eltérne a tűzállóság nélküli FA 50N SL rendszertől,
- a rendszer lehetővé teszi EI 60 tűzállósági besorolású függő vagy kitöltő típusú falak építését,
- a rendszer lehetővé teszi mind a sík, mind a tört falak kialakítását,
- lehetőség van homlokzaton tűzgátló ajtók beépítésére,
- az alábbi üvegyártók termékei közül lehet választani: AGC, Bohamet, Vetrotech Saint-Gobain, Pilkington, Polflam.




Nézze meg a terméket
a következő oldalon

Fotók: Temida Office, Poznań
Projekt: Archikwadrat Sp. z o.o., Poznań
Alumínium kivitelező: Lindhorst Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Poznań

FA 50N SL EI60 OSZLOPON
ÁTMENŐ METSZET

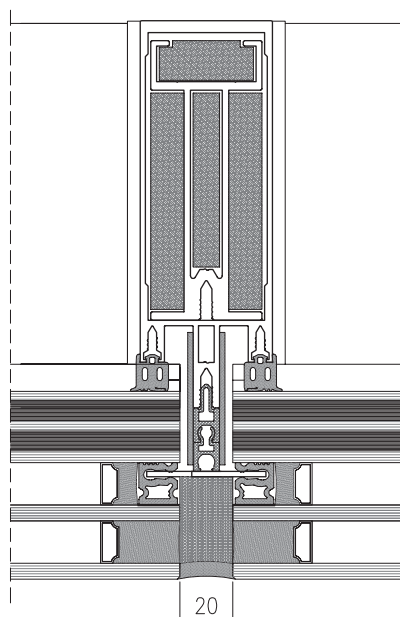

FA 50N SL EI60 BORDÁN
ÁTMENŐ METSZET

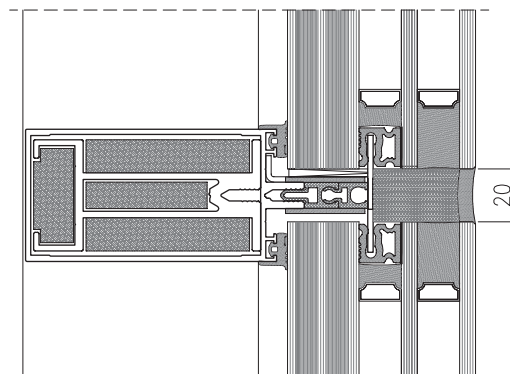

FA 50N EI SL- MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ENERGIA	Hőszigetelés EN 10077-2	Uf 1,54 W/m ² K értéktől
KOMFORT	Hangszigetelés EN ISO 140-3	Rw = 34 ÷ 53 dB
	Légáteresztő képesség EN 12207	AE 1650
	Vízzáróság EN 12208	RE 2850
BIZTONSÁG	Szélterhelési osztály EN 12210	2400 Pa
	Betörésállóság EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Ütésállóság EN 14019	I4, E4
	Tűzgátlás	EI 60

FA 50N EI SL - MŰSZAKI JELLEMZŐK

Minimális látható szélesség (belülről nézve)	50 mm
Minimális látható szélesség (kívülről nézve)	50 mm
Minimális oszlop mélység	106,3 mm
Maximális oszlop mélység	288,3 mm
Üvegezés vastagsága	14 ÷ 74 mm
Üvegezés módja	Üvegezés nem látható mechanikus rögzítéssel és szilikon fugával