

FA
50N
HL/VL

HOMLOKZATI FÜGGÖNYFAL RENDSZER



egyeckijjellegű

FA 50N HL/VL – A RENDSZER ELŐNYEI


- vizuálisan nagyon vonzó szerkezetek megvalósításának lehetősége,
- magas víz- és szélállóssági paraméterekkel rendelkezik,
- vizuális hatás a vízszintes és függőleges osztások hangsúlyozásával,
- a homlokzati megjelenést nem zavaró billenő ablakok alkalmazásának lehetősége,
- az összes YAWAL rendszerrel kombinálható.



Nézze meg a terméket
a következő oldalon

Fotó: Járási Hivatal, Wrocław
Projekt: 3XA ARCHITECTS
Alumínium kivitelező: TADOS FIREK | Fővállalkozó: ALFA-DACH Sp. z o.o.

FEDŐLÉCEK

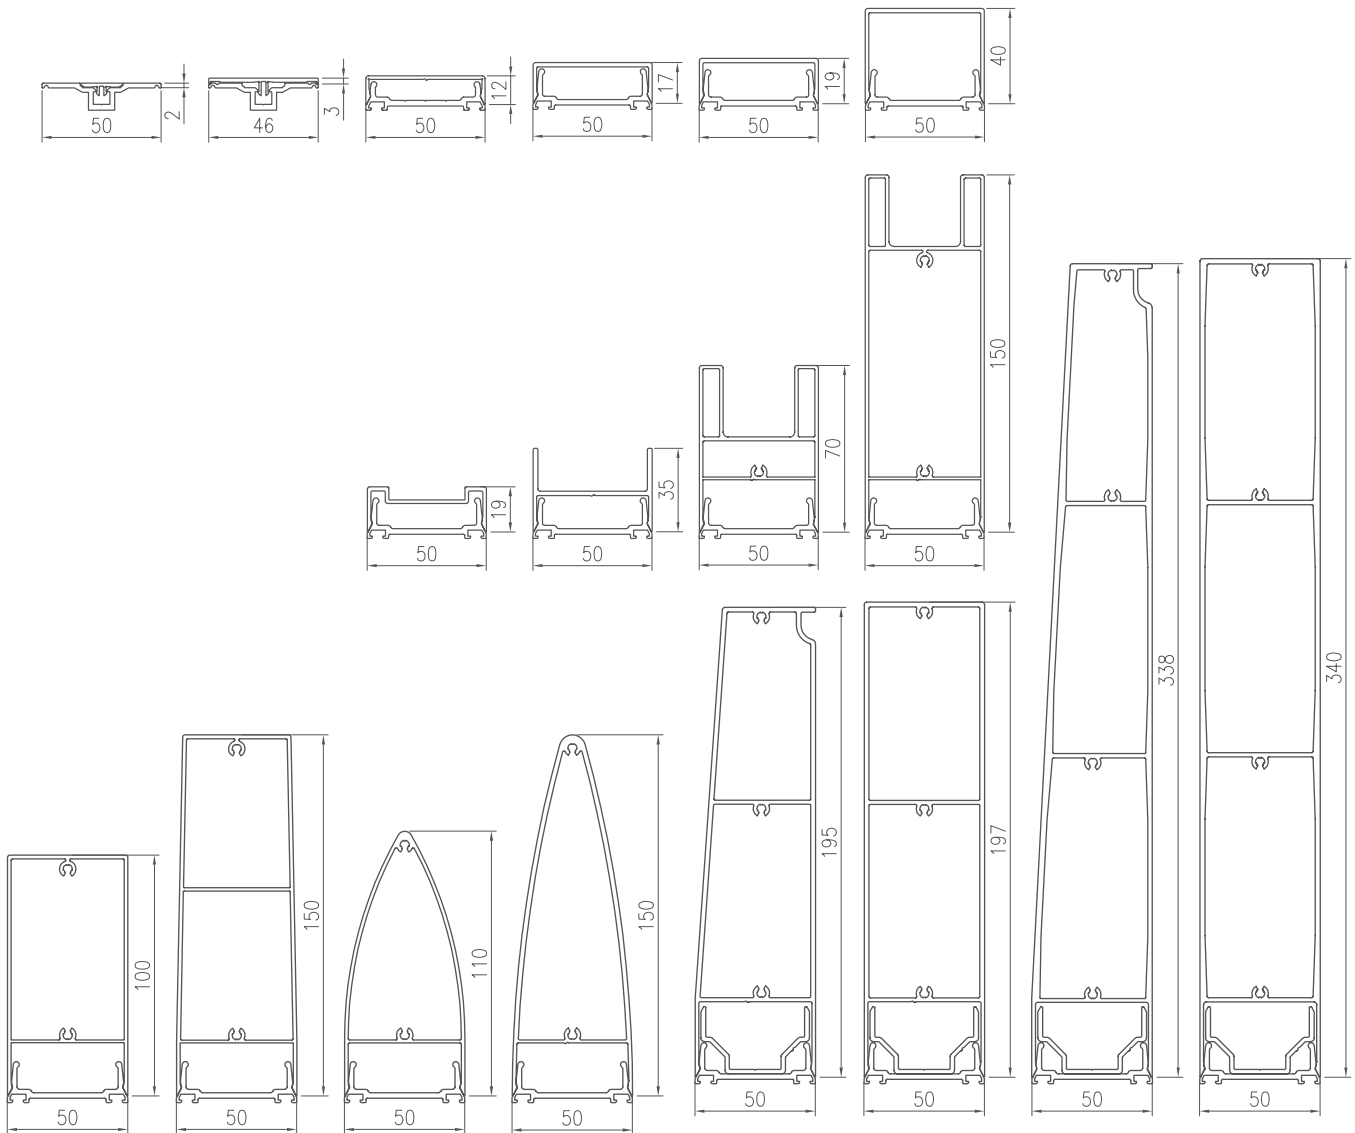

FA 50N HL/VL - MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ENERGIA	Hőszigetelés EN 10077-2	$U_f = 0,65 \div 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
KOMFORT	Hangszigetelés EN ISO 140-3	$R_w = 35 \div 53 \text{ dB}$
	Légáteresztő képesség EN 12207	AE 1650
	Vízzáróság EN 12208	RE 2850
BIZTONSÁG	Szélterhelési osztály EN 12210	2400 Pa
	Betörésállóság EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Ütésállóság EN 14019	I5, E5

FA 50N HL/VL - MŰSZAKI JELLEMZŐK

Minimális látható szélesség (belülről nézve)	50 mm
Minimális látható szélesség (kívülről nézve)	50 mm
Minimális oszlop mélység	34 mm
Maximális oszlop mélység	350 mm
Üvegezés vastagsága	$6 \div 64 \text{ mm}$
Üvegezés módja	Üvegezés rászorító léccel