

L
50

TOLÓ-ÁLTÓ RENDSZEREK


YAWAL

időjárás elleni védelem

L 50 - A RENDSZER ELŐNYEI


- a helyiséget használók biztonságának és kényelmének növelése,
- csökkenti a külső zajok behatolását a helyiségbe,
- időjárás elleni védelem,
- lehetőség van különböző típusú kitöltések alkalmazására,
- többszörös ajtókeret kialakításának lehetősége,
- az erkélyek és loggiákhoz (L 50B) tolszegmensek, valamint a válaszfalakhoz (L 50S) üvegezett tolszegmensek tervezésének és gyártásának lehetősége,
- az üvegezett válaszfalakkal ellátott L50 rendszer nem éghető, és tüzet nem terjesztő szerkezetnek (NRO) minősül,
- az összes YAWAL rendszerrel kombinálható



Nézze meg a terméket
a következő oldalon

Fotó: Lakóépület, Kaunas
Alumínium kivitelező: UAB „Alseka”

L 50 TOLÓSZÁRNYON ÁTMENŐ METSZET

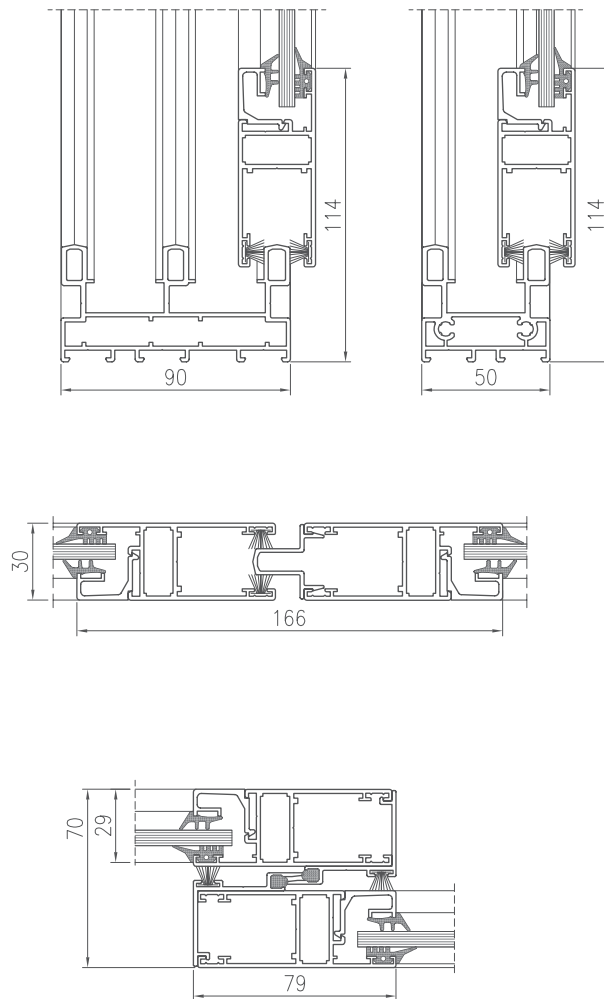

L 50 - MŰSZAKI PARAMÉTEREK

ENERGIA	Hőszigetelés EN 10077-2	hőszigetelés nélküli rendszer
KOMFORT	Hangszigetelés EN ISO 140-3	Rw = 22 dB
BIZTONSÁG	Szélterhelési osztály EN 12210	NRO

L 50 - MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kétsínes ajtótok konstrukciós mélysége	50 mm
Háromsínes ajtótok konstrukciós mélysége	89,5 mm
Szárny szerkezeti mélysége	30 mm
Kitöltés vastagsága	4 ÷ 16 mm
Maximális méretek L x H	ablak 1300 x 1650 mm ajtó 1300 x 2800 mm
A kézi szárny maximális súlya	130 kg
Szerkezet típusa / szárnyrajzok	Diagramok: D, F