

FA  
**50N**  
EI

OSZLOPOS-BORDÁS TŰZGÁTLÓ HOMLOKZATI FÜGGŐNYFAL

  
**YAWAL**

tűzgátló rendszer

#### FA 50N EI - A RENDSZER ELŐNYEI


- lehetőség van a függönyfalak különböző síkbeli törésekkel történő elkészítésére,
- megfelel a szigorú tűzvédelmi előírásoknak,
- kombinálható a Yawal TM 75EI tűzgátló rendszerekkel és a TM 77N EI külső ajtókkal,
- az alábbi üvegyártók termékei közül lehet választani: AGC, Bohamet, Vetrotech Saint-Gobain, Pilkington, Polflam.




Nézze meg a terméket  
a következő oldalon

Fotók: Temy Tarnowskie, Tarnowo Podgórze  
Projekt: Archas Design Maciej Zuber  
Alumínium kivitelező: USP Maciej Gajdziński, Poznań

FA 50N EI60 OSZLOPON  
ÁTMENŐ METSZET

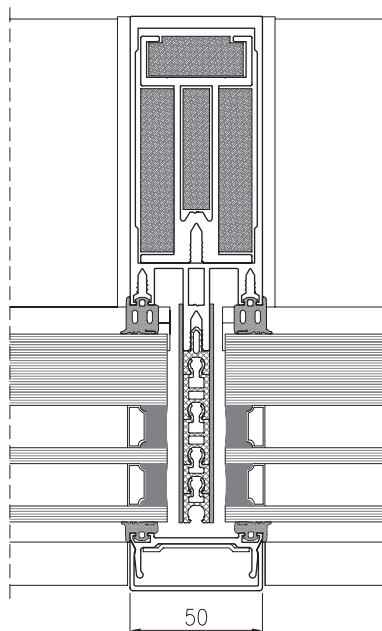

FA 50N EI60 BORDÁN  
ÁTMENŐ METSZET

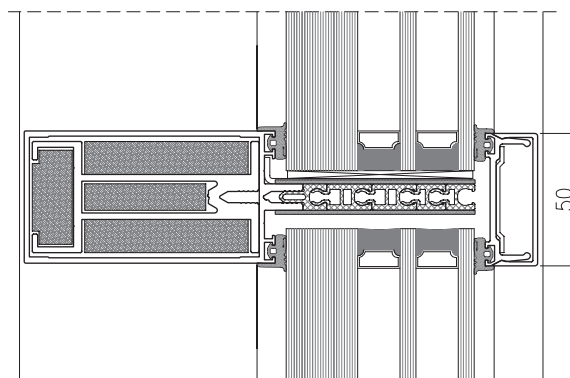

#### FA 50N EI - MŰSZAKI PARAMÉTEREK

<b>ENERGIA</b>	Hőszigetelés EN 10077-2	Uf 2,0 W/m <sup>2</sup> K értéktől
<b>KOMFORT</b>	Hangszigetelés EN ISO 140-3	Rw = 35 ÷ 53 dB
	Légáteresztő képesség EN 12207	AE 1650
	Vízzáróság EN 12208	RE 2850
<b>BIZTONSÁG</b>	Szélterhelési osztály EN 12210	2400 Pa
	Betörésállóság EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Ütésállóság EN 14019	I5, E5
	Tűzgátlás	EI 30, EI 60

#### FA 50N EI - MŰSZAKI JELLEMZŐK

Minimális látható szélesség (belülről nézve)	50 mm
Minimális látható szélesség (kívülről nézve)	50 mm
Minimális oszlop mélység	106,3 mm
Maximális oszlop mélység	288,3 mm
Üvegezés vastagsága	16 ÷ 80 mm
Üvegezés módja	Üvegezés rászorító léccel