

TM  
77HI  
US

TM  
62HI  
US


ABLAKRENDSZER HŐSZIGETELÉSSEL



rejtett szárny hatás

## TM 77HI/62HI US - A RENDSZER ELŐNYEI



- a szárny minimalizmusának elérése a külső oldalon a keretben való elrejtésével,
- az innovatív kialakítás lehetővé teszi az szerkezet egyszerűségét,
- kiváló hőátadási együttható értékek,
- a fix üvegezés alternatívája a fix hatás megteremtésével, a nyíló funkció megőrzésével,
- az összes YAWAL rendszerrel kombinálható.

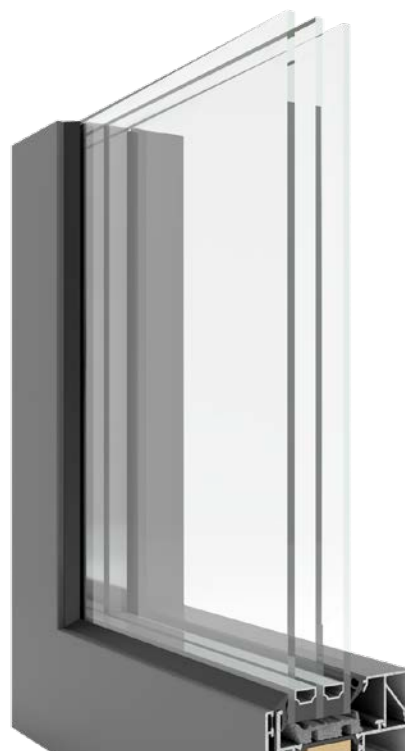



Nézz meg a terméket  
a következő oldalon

Fotó: Lengyel-Japán Informatikai Akadémia, Warszawa  
Projekt: Chmielewski Skala Architektci  
Alumínium kivitelező: Alures Sp. z o.o.



### TM 77N ST US REJTETT SZÁRNYÚ ABLAKON ÁTMENŐ METSZET

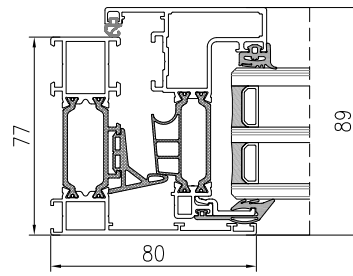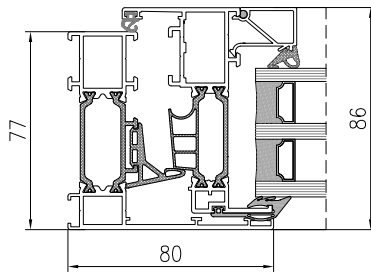

### TM 77N I US REJTETT SZÁRNYÚ ABLAKON ÁTMENŐ METSZET

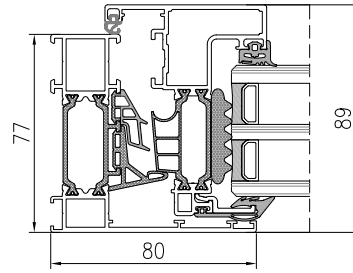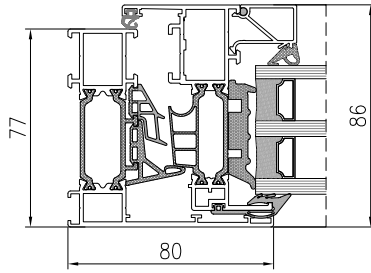

### TM 77N HI+ US REJTETT SZÁRNYÚ ABLAKON ÁTMENŐ METSZET

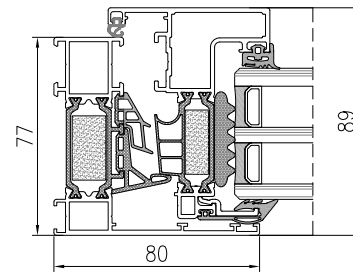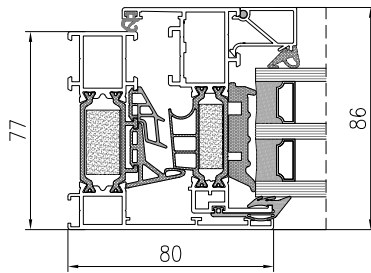

#### US - MŰSZAKI PARAMÉTEREK

	TM 77N US	TM 62HI US
Hőszigetelés EN 10077-2	Uw 0,7 W/m <sup>2</sup> K értéktől	Uw 0,9 W/m <sup>2</sup> K értéktől
Légáteresztő képesség EN 12207	4. osztály	4. osztály
Vízzáróság EN 12208	E1050	E1050
Szélterhelési osztály EN 12210	C5/B5 osztály	-
Betörésállóság EN 1627	RC2, RC3, RC4	RC2, RC3

#### US - MŰSZAKI JELLEMZŐK

	TM 77N US	TM 62HI US
Tok szerkezeti mélysége	77 mm	62 mm
A szárny szerkezeti mélysége	79,9 mm	74,9 mm
Kitöltés vastagsága	24 ÷ 67 mm	24 ÷ 52 mm
Maximális méretek L x H	1300 x 2700 mm	1300 x 2400 mm
Maximális szárny súly	150 kg	150 kg
Szerkezet típusa	fix, nyíló, bukó, nyíló-bukó ablak	fix, nyíló, bukó, nyíló-bukó ablak