

FA  
**50N**  
SW

HOMLOKZATI FÜGGÖNYFAL RENDSZER



hatékony szellőztetés

## FA 50N SW - A RENDSZER ELŐNYEI

- az egyenletes felület vizuális hatása, amely pozitívan befolyásolja az épülethéj esztétikáját,
- kompatibilis az úgynevezett „intelligens otthon” eszméjével,
- lehetőség van a hatékony belső szellőzésre a homogén homlokzati külső megjelenés megzavarása nélkül, tolóablakok alkalmazásával,
- lehetőséget ad a természetes szellőzésre, egyenletes levegő be- és elszívás,
- nem vált ki huzatot és csökkenti az energiaköltségeket,
- lehetőség van automatikus működtetők alkalmazására a nyitáshoz/záráshoz.




Nézze meg a terméket  
a következő oldalon

Fotók: Łużycka Plus, Gdynia  
Projekt: Aedas CE, Warszawa  
Alumínium kivitelező: Al-Bud Sp. z o.o., Wołomin






FA 50N SW ABLAKOS FA 50N HI  
OSZLON ÁTMENŐ METSZET

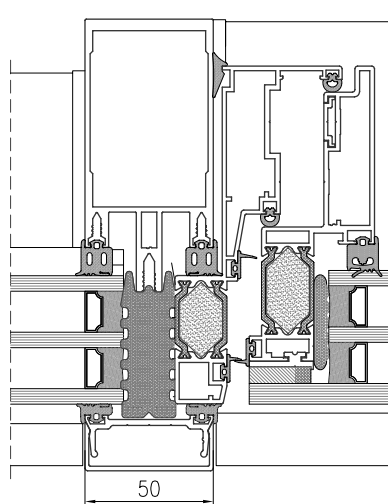

FA 50N SW ABLAKOS FA 50N SL  
OSZLON ÁTMENŐ METSZET

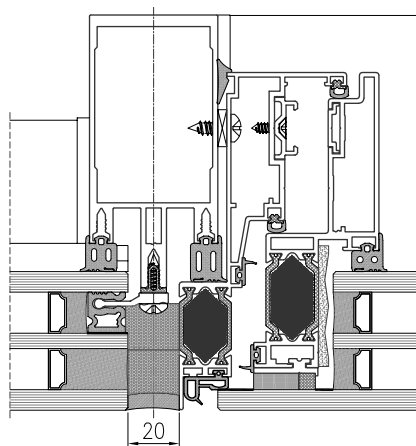

FA 50N SW – MŰSZAKI PARAMÉTEREK

		egyidejű kitolás	alul bukó
ENERGIA	Hőszigetelés EN 10077-2	Uf 1,3 W/m <sup>2</sup> K értéktől	Uf 1,3 W/m <sup>2</sup> K értéktől
KOMFORT	Légáteresztő képesség EN 12207	4. osztály	3. osztály
	Vízzáróság EN 12208	E1500 (1500 Pa)	E2100 (2100 Pa)
BIZTONSÁG	Szélterhelési osztály EN 12210	1600 Pa	1600 Pa
	Ütésállóság EN 14019	5. osztály	4. osztály

FA 50N SW – MŰSZAKI JELLEMZŐK

	egyidejű kitolás	alul bukó
Üvegezés vastagsága	46 ÷ 58 mm	46 ÷ 58 mm
Üvegezés módja	Üvegezés nem látható rögzítéssel Üvegezés strukturális ragasztással	Üvegezés nem látható rögzítéssel Üvegezés strukturális ragasztással
Maximális súlya	220 kg	180 kg
Maximális méretek (szél x mag)	2000 x 3000 mm	1700 x 2650 mm/ 2650 x 1700mm