

TM
62HI

ABLAK- ÉS AJTÓRENDSZER
HŐSZIGETELÉSSÉL


YAWAL

jó hőszigetelés

TM 62HI - A RENDSZER ELŐNYEI


- energiamegtakarítás, ami alacsonyabb fűtési költségeket jelent az épület számára,
- fokozott betörésállóságú ablakok, vitrinek és ajtók építésének lehetősége,
- a rendszer lehetővé teszi a profilok hajlítását, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a tervezésben és a beépítésben.




Nézze meg a terméket
a következő oldalon

Fotó: Galéria Park Lakópark, Warszawa
Projekt: KAPS Architektci, Warszawa
Alumínium kivitelező: MBB, Toruń


TM 62HI ABLAKON
ÁTMENŐ METSZET

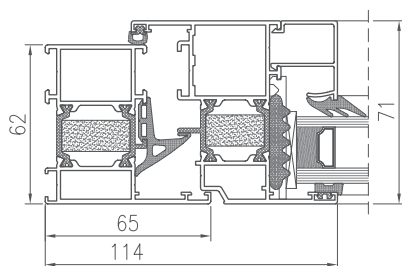


KERESZTMETSZET - TM 62HI 135°-OS
SAROKCSATLAKOZÁS




METSZET - TM 62HI 90°-OS
SAROKCSATLAKOZÁS



OLDALVILÁGÍTÓVAL ELLÁTOTT
TM 62HI AJTÓN ÁTMENŐ METSZET

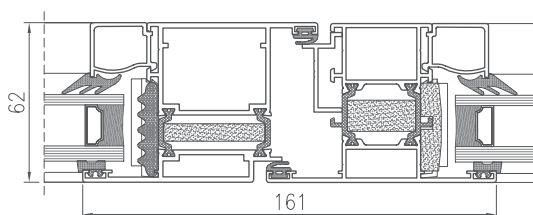

TM 62HI AJTÓN
ÁTMENŐ METSZET



TM 62HI - MŰSZAKI PARAMÉTEREK

		ABLAKOK	AJTÓK
ENERGIA	Hőszigetelés EN 10077-2	Uw 0,8 W/m ² K értéktől	Uw 1,2 W/m ² K értéktől
KOMFORT	Hangszigetelés EN ISO 140-3	Rw = 35 ÷ 42 dB	Rw = 35 ÷ 44 dB
	Légáteresztő képesség EN 12207	4. osztály	2. osztály
	Vízzáróság EN 12208	E1050	3A
BIZTONSÁG	Szélterhelési osztály EN 12210	-	C5/B5 osztály
	Betörésállóság EN 1627	RC2, RC3	RC2, RC3

TM 62HI - MŰSZAKI JELLEMZŐK

	ABLAKOK	AJTÓK
Tok szerkezeti mélysége	62 mm	62 mm
Szárny szerkezeti mélysége	71,4 mm	62 mm
Kitöltés vastagsága	6 ÷ 54 mm	6 ÷ 54 mm
Maximális szárny méretek L x H	1300 x 2600 mm	1300 x 2600 mm/ 2400 x 2600 mm
Maximális szárny súly	180 kg	180 kg
Szerkezet típusa	fix, nyíló, bukó, nyíló-bukó ablak	ajtó egyszárnyú, kétszárnyú, felülvilágítóval és oldalvilágítóval