

PBI
50N

LANGŲ IR DURŲ SISTEMA
BE ŠILUMOS IZOLIACIJOS


YAWAL

Platus profilių pasirinkimas

PBI 50N – SISTEMOS PRANAŠUMAI


- Galimybė naudoti sistemą projektuojant šilumos izoliacijos nereikalaujančias atitvaras ir vidines konstrukcijas, pvz., sukamąsias duris, aptarnavimo langelius, nelaikančiąsias pertvaras, vitrinas, kabinas.
- Galimybė projektuoti didelių matmenų konstrukcijas naudojant įvairius profilius (įskaitant sustiprintus statramsčius).
- Galimybė projektuoti duris, kurios atidaromos į vidų ir į išorę, berėmio stiklo, vienvėres ir dvivėres duris.
- Galimybė įrengti dūmams nepralaidžias konstrukcijas.
- Galimybė projektuoti sukamąsias durys bei aptarnavimo langelius.
- Galimybė projektuoti arkines konstrukcijas.
- Galimybė projektuoti sienas, sujungtas bet koku kampu.
- Galimybė projektuoti berėmio stiklo konstrukcijas.
- Dėl profilio gylis (50 mm) ši sistema yra viena patvariausių rinkoje šioje grupėje.
- Galimybė derinti su visomis „Yawal“ sistemomis.



Pamatykite produktą
svetainėje

Nuotrauka: „PGE Turów Arena“, Zgozelecas
Projektas: „Archimedia“, Poznanė
Aliuminio k-jų gamintojas: „APS System“ Sp. j., Čenstakava

DURŲ PBI 50N PJŪVIS

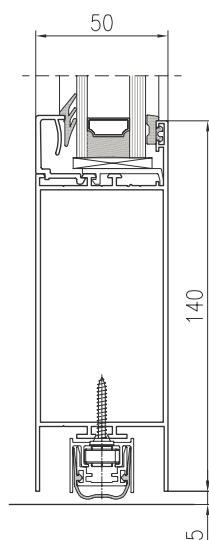

TECHNINIAI PARAMETRAI – PBI 50N

SAUGA	Veikiančioji jėga EN 12046	2 klasė
	Mechaninis tvirtumas EN 12400	5 klasė
	Sandarumas dūmams EN 13501-2	Sa S200 klasė
	Statinis sukimas EN 1192	3 klasė (300 N)
	Statinė apkrova EN 1192	3 klasė (800N)
	Atsparumas smūgiams minkštu ir sunkiu daiktu EN 11992	3 klasė (120 J)
	Atsparumas smūgiams kietu daiktu EN 11992	3 klasė (5 J)
	Gaisro plitimas EN 11992	3 klasė (5 J)

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – PBI 50N

		Aptarnavimo langelis	Durys iš langų profilių	Sukamosios durys	Standartinės durys	Pakabinamos durys
Staktos konstrukcinis gylis	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Varčios konstrukcinis gylis	57 mm	21,8/45,5 mm	57 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Stiklajuostės aukštis	20/22 mm	20 mm	20/22 mm	20/22 mm	20/22 mm	20/22 mm
Stiklinimo storis	6 ÷ 43 mm	4 ÷ 6,4 mm	4 ÷ 43 mm	4 ÷ 43 mm	4 ÷ 43 mm	6 ÷ 34 mm
Didžiausi matmenys L x H – vidinės durys vienvėrės	500 ÷ 1400 mm x 500 ÷ 2500 mm					
Didžiausi matmenys L x H – vidinės durys dvivėrės	1000 ÷ 2400 mm x 500 ÷ 2500 mm					