



Prestige

ĮSPRŪDINIŲ DURŲ SISTEMA



YAWAL

Estetika ir modernumas

TM 77HI PRESTIGE – SISTEMOS PRANAŠUMAI

- Paslėpti vyriai užtikrina itin estetišką išvaizdą. Prieinami įvairūs gaminių variantai:
 - su užpildu, klijuotu iš vienos pusės;
 - su užpildu, klijuotu iš abiejų pusių.
- Galimybė pasirinkti izoliatorių arba centrinę tarpinę.
- Greitas ir lengvas montavimas.
- Galimi bet kokių raštų užpildai su nerūdijančio plieno imitacija ir dekoratyviniu frezavimu.
- Aukšta šilumos izoliacija.
- Platus spalvų pasirinkimas – RAL paletė, struktūrinės ir medienos imitacijos spalvos.
- Galimybė atidaryti duris įvairiais būdais: standartinis raktas, programėlė, piršto atspaudas.
- Galimybė projektuoti aukštas konstrukcijas dėka naujoviškų sprendimų.

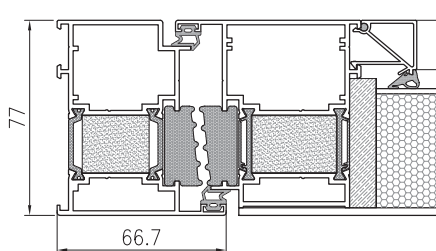
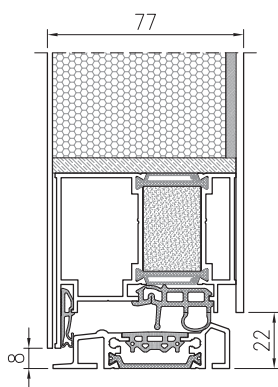
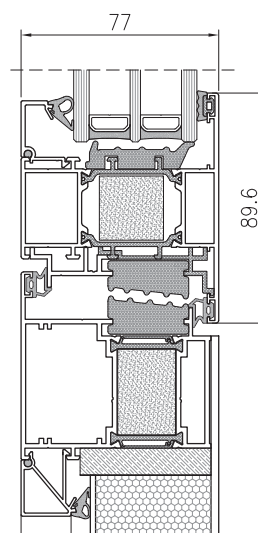


Peržiūrėkite gaminio ir įsprūdinių durų aplanką svetainėje



Nuotrauka: Sistemos naudojimo pavyzdys

DURŲ TM 77HI PRESTIGE PJŪVIS


 DURŲ TM 77HI PRESTIGE
SU VIRŠLANGIU PJŪVIS

 DURŲ TM 77HI
PRESTIGE PJŪVIS


TECHNINIAI PARAMETRAI – TM 77HI PRESTIGE

ENERGIJA	Šilumos izoliacija EN 10077-2	Uw nuo 0,9 W/m ² K
PATOGUMAS	Garso izoliacija EN ISO 140-3	Rw = 33 dB
	Oro pralaidumas EN 12207	4 klasė
	Vandens nepralaidumas EN 12208	7A
SAUGA	Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	C5/B5 klasė
	Atsparumas įsilaužimui EN 1627	RC2, RC3

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – TM 77HI PRESTIGE

Staktos konstrukcinis gylis	77 mm
Varčios konstrukcinis gylis	77 mm
Užpildo storis	30 ÷ 77 mm
Didžiausi matmenys L x H	1300 x 3000 mm/ 2400 x 2800 mm
Didžiausias varčios svoris	250 kg
Konstrukcijos tipas	vienvėrės, dvivėrės durys, su viršlangiais ir vitrinomis šonuose