



Dūmų šalinimo langai

„YAWAL“ DŪMŲ ŠALINIMO SISTEMOS SU VALDIKLAIS



Priežiūros nereikalaujantis valdymas

## DŪMŲ ŠALINIMO LANGAI - SISTEMOS PRANAŠUMAI


- Galimybė naudoti pneumatinę arba elektrinę pavarą turinčius grandininčius, strypinius arba alkūninius atidarytuvus.
- Gali būti naudojami pavieniai arba sinchronizuotai veikiantys atidarytuvai.
- Sistema didina priešgaisrinę saugą, padidindama matomumą ir palengvindama ugniagesių gesinimo darbus.
- Naudojamų sprendimų įvairovė ir didelis funkcionalumas.
- Galimybė derinti su visomis „Yawal“ sistemomis.



Pamatykite produktą svetainėje

Nuotrauka: Miesto biblioteka, Osvecimas  
Projektas: „Susul & Strama Architektai“  
Aliuminio k-jų gamintojas: „Hossa“ Sp. z o.o., Katowicai

LANGO FA 50N RW PJŪVIS

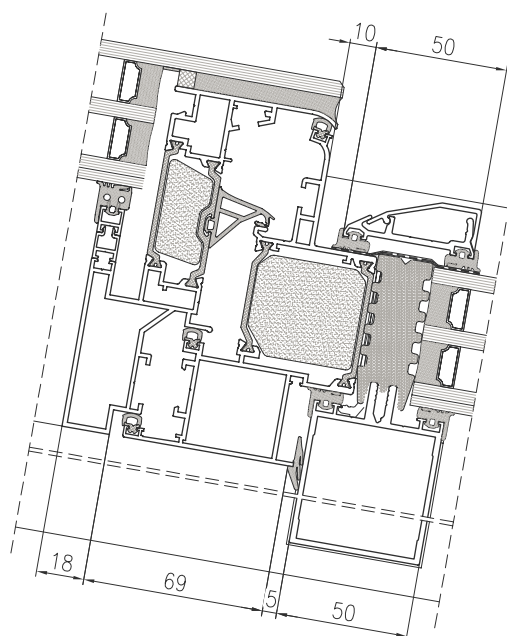

#### TECHNINIAI PARAMETRAI – DŪMŲ ŠALINIMO LANGAI

		Dūmų šalinimo langas ESCO NRW	Dūmų šalinimo langas GEZE NRW
SAUGA	Patikimumas PN-EN 12101-2	Re 1000	Re 1000
	Veikimas esant žemai temperatūrai PN-EN 12101-2	T(00)	T(-05)
	Veikimas esant vėjo apkrovai WL 1000 PN-EN 12101-2	WL 1000	WL 1100
	Atsparumas aukštai temperatūrai B 300 PN-EN 12101-2	B 300	B 300
	Reakcija į ugnį PN-EN 13501-1	F	E

#### TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – DŪMŲ IŠLEIDIMO

	Dūmų šalinimo langas ESCO NRW	Dūmų šalinimo langas GEZE NRW
Aliuminio profilių sistema	FA 50N RW	FA 50N RW
Didžiausi stogo lango varčios matmenys	1500 x 2500 mm	1500 x 2500 mm
Didžiausias varčios svoris	190 kg	200 kg