

FA  
**50N**  
HL/VL

FASADŲ SISTEMA



Individualūs sprendimai

#### FA 50N HL/VL – SISTEMOS PRANAŠUMAI


- Galimybė projektuoti itin vizualiai patrauklias konstrukcijas.
- Geri atsparumo vandeniui ir vėjo apkrovai parametrai.
- Vizualinis efektas, pabrėžiantis horizontalius ar vertikalius padalimus.
- Galimybė įrengti į išorę atidaromus langus, kurie negadina fasado išvaizdos.
- Galimybė derinti su visomis „Yawal“ sistemomis



Pamatykite produktą  
svetainėje

Nuotrauka: Ekonomikos universitetas, Wrocławas  
Projektas: „ARCHIMEDIA Architekci i Inżynierowie“  
Aliuminio k-jų gamintojas: „Trasko-Inwest“ Sp. z o.o.

## APDAILINIAI DANGTELIAI

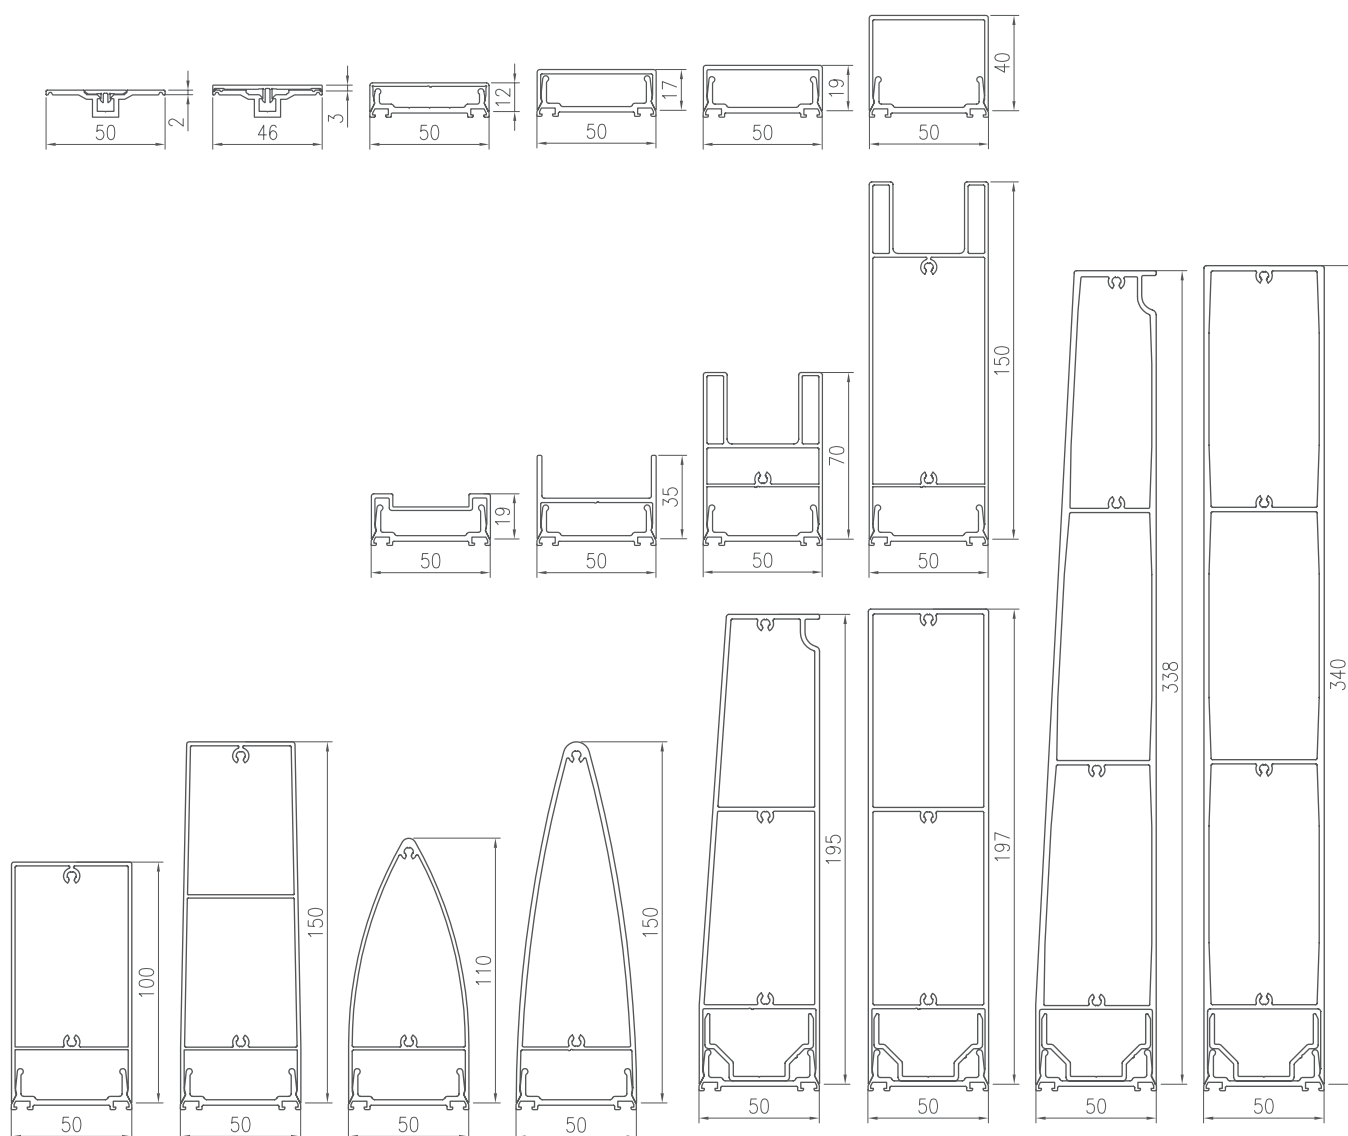

### TECHNINIAI PARAMETRAI - FA 50N HL/VL

<b>ENERGIJA</b>	Šilumos izoliacija EN 10077-2	$U_f = 0,65 \div 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>PATOGUMAS</b>	Garso izoliacija EN ISO 140-3	$R_w = 35 \div 53 \text{ dB}$
	Oro pralaidumas EN 12207	AE 1650
	Vandens nepralaidumas EN 12208	RE 2850
<b>SAUGA</b>	Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	2400 Pa
	Atsparumas įsilaužimui EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Atsparumas smūgiams EN 14019	I5, E5

### TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS - FA 50N HL/VL

Mažiausias matomas plotis (vaizdas iš vidaus)	50 mm
Mažiausias matomas plotis (vaizdas iš išorės)	50 mm
Minimalus statramsčio gylis	34 mm
Maksimalus statramsčio gylis	350 mm
Stiklinimo storis	6 ÷ 64 mm
Stiklinimo būdas	Stiklinimas prispaudimo lystėmis