

L
50

STUMDOMI DURŲ SISTEMA


YAWAL

Apsauga nuo nepalankių oro sąlygų

L 50 – SISTEMOS PRANAŠUMAI


- Naudojamų patalpų saugumo ir patogumo padidinimas.
- Išorinio triukšmo prasiskverbimo į patalpą apribojimas.
- Apsauga nuo nepalankių oro sąlygų.
- Galimybė naudoti įvairių tipų stiklinimą.
- Galimybė projektuoti keletą staktų.
- Galimybė suprojektuoti ir įrengti įstiklintus stumdomus segmentus balkonams ir lodžijoms (L 50B) bei stumdomus segmentus pertvaroms (L 50S).
- L 50 sistema su įstiklintomis pertvaromis yra nedegi ir priskiriama ugniai atsparioms konstrukcijoms (NRO).
- Galimybė derinti su visomis „Yawal“ sistemomis.



Pamatykite produktą
svetainėje

Nuotrauka: Gyvenamasis namas, Kaunas
Aliuminio k-jų gamintojas: UAB „Alseka“

STUMDOMŲ VARČIŲ L 50 PJŪVIAI

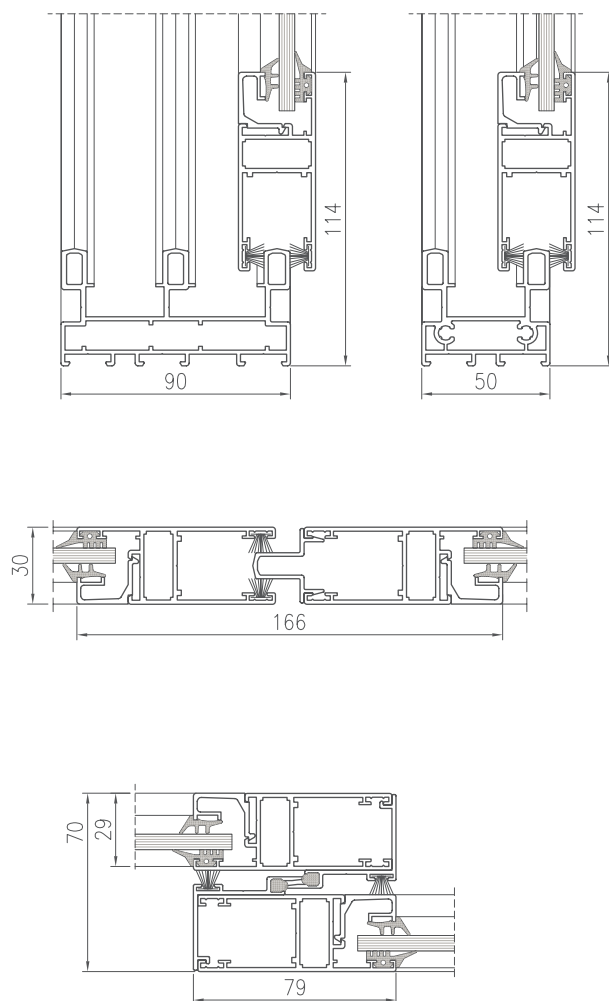

TECHNINIAI PARAMETRAI - L 50

ENERGIJA	Šilumos izoliacija EN 10077-2	systema be šilumos izoliacijo
PATOGUMAS	Garso izoliacija EN ISO 140-3	Rw = 22 dB
SAUGA	Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	NRO

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS - L 50

Dviejų bėgelių staktos konstrukcinis gylis	50 mm
Trijų bėgelių staktos konstrukcinis gylis	89,5 mm
Varčios konstrukcinis gylis	30 mm
Stiklinimo storis	4 ÷ 16 mm
Didžiausi matmenys L x H	langų 1300 x 1650 mm durų 1300 x 2800 mm
Maksimalus rankiniu būdu valdomos varčios svoris	130 kg
Konstrukcijos tipas / varčių schemas	Diagramos: D, F