

TM
77N
US

TM
62HI
US

LANGŲ SISTEMA SU ŠILUMINE IZOLIACIJA


YAWAL

Pasleptos varčios efektas

TM 77N/62HI US - SISTEMOS PRANAŠUMAI



- Galimybė sukurti nematomos iš išorės varčios įspūdį, paslėpus ją rėme.
- Novatoriškas dizainas užtikrina konstrukcijos paprastumą.
- Puikios šilumos perdavimo koeficiento vertės.
- Alternatyva fiksuotam stiklinimui, išgaunant nevarstomo lango efektą, bet kartu išlaikant atidarymo funkciją.
- Galimybė derinti su visomis „Yawal“ sistemomis.





Pamatykite produktą
svetainėje

Nuotrauka: Lenkijos ir Japonijos informacinių technologijų akademija, Varšuva
Projektas: „Chmielewski Skała Architektai“
Aliuminio k-jų gamintojas: „Alures“ Sp. z o.o.



LANGO TM 77N ST US SU PASLÉPTA VARČIA PJŪVIS

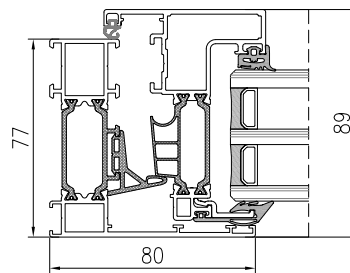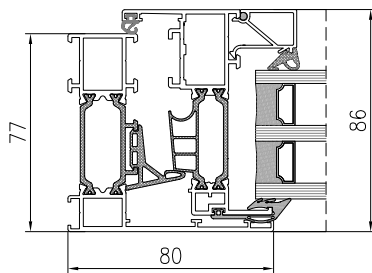

LANGO TM 77N I US SU PASLÉPTA VARČIA PJŪVIS

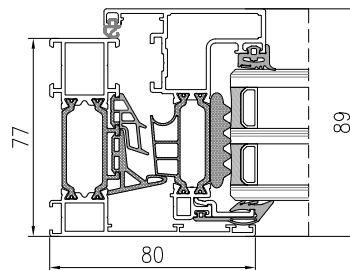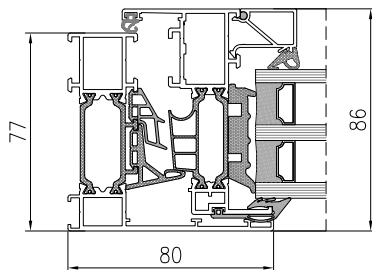

LANGO TM 77N HI+ US SU PASLÉPTA VARČIA PJŪVIS

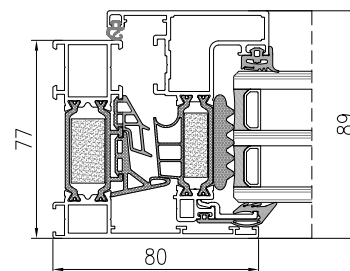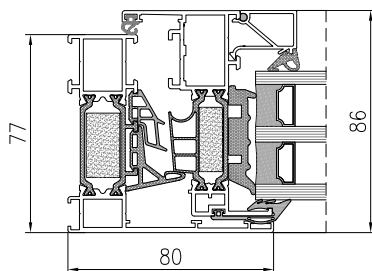

TECHNINIAI PARAMETRAI - US

	TM 77HI US	TM 62HI US
Šilumos izoliacija EN 10077-2	Uw nuo 0,7 W/m ² K	Uw nuo 0,9 W/m ² K
Oro pralaidumas EN 12207	4 klasė	4 klasė
Vandens nepralaidumas EN 12208	E1050	E1050
Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	C5/B5 klasė	-
Atsparumas įsilaužimui EN 1627	RC2, RC3, RC4	RC2, RC3

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS - US

	TM 77HI US	TM 62HI US
Staktos konstrukcinis gylis	77 mm	62 mm
Varčios konstrukcinis gylis	79,9 mm	74,9 mm
Stiklinimo storis	24 ÷ 67 mm	24 ÷ 52 mm
Didžiausi matmenys L x H	1300 x 2700 mm	1300 x 2400 mm
Didžiausias varčios svoris	150 kg	150 kg
Konstrukcijos tipas	langas neatidaromas, atidaromas, atverčiamas, atverčiamas-atidaromas	langas neatidaromas, atidaromas, atverčiamas, atverčiamas-atidaromas