



YAWAL

TM
77HI

TM
62HI

LANGŲ SISTEMA SU ŠILUMOS IZOLIACIJA

Outward

Outward

Į išorę atidaromi langai

TM 77HI/62HI OUTWARD – SISTEMOS PRANAŠUMAI


- Langai atidaromi į išorę, neužima vietos patalpos viduje.
- Galimybė priderinti sistemą prie numatomo šilumos izoliacijos lygio.
- Puikus konstrukcijos sandarumas.
- Eksportui skirtas produktas, atitinkantis Skandinavijos ir Didžiosios Britanijos rinkų reikalavimus.
- Galimybė įgyvendinti modernius įvairios komplektacijos langų konstrukcijų sprendimus.
- Galimybė derinti su visomis „Yawal“ sistemomis.




Pamatykite produktą
svetainėje

Nuotrauka: Pradinė mokykla nr.3, Silezijos Ruda
Projektas: Salwator & Architekti bei „Grupa VERSO“
Aliuminio k-jų gamintojas: „Domkat“ Sp. z o.o.

LANGO TM 77HI OUTWARD
PJŪVIS

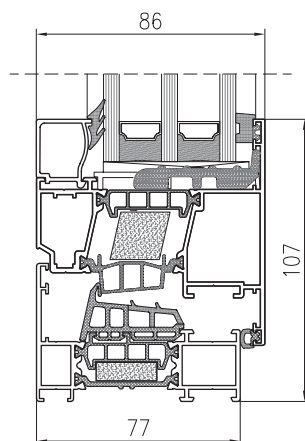

LANGO TM 62HI OUTWARD
PJŪVIS

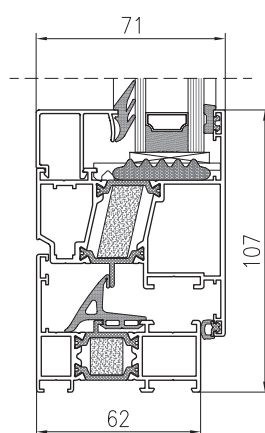

TECHNINIAI PARAMETRAI – OUTWARD

| | TM 77HI OUTWARD | TM 62HI OUTWARD |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Šilumos izoliacija EN 10077-2 | Uw nuo 0,66 W/m ² K | Uw nuo 0,8 W/m ² K |
| Garso izoliacija EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB |
| Oro pralaidumas EN 12207 | 4 klasė | 4 klasė |
| Vandens nepralaidumas EN 12208 | E1200 | E1200 |
| Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210 | C5/B5 klasė | - |

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – OUTWARD

| | TM 77HI OUTWARD | TM 62HI OUTWARD |
|-----------------------------|---|---|
| Staktos konstrukcinis gylis | 77 mm | 62 mm |
| Varčios konstrukcinis gylis | 86,4 mm | 71,4 mm |
| Stiklinimo storis | 19 ÷ 67 mm | 6 ÷ 54 mm |
| Didžiausi matmenys L x H | 1600 x 3000 mm | 1300 x 2600 mm |
| Didžiausias varčios svoris | 150 kg | 150 kg |
| Konstrukcijos tipas | langas neatidaromas, atidaromas, atverčiamas į išorę, atverčiamas- atidaromas | langas neatidaromas, atidaromas, atverčiamas į išorę, atverčiamas- atidaromas |