

**MV**DIDELIŲ MATMENŲ STUMDOMŲ  
DURŲ SISTEMA  
**YAWAL**

Laisvė formuoti erdvę


## MOREVIEW – SISTEMOS PRANAŠUMAI

- Neribojama saulės šviesa – šviesos pralaidumas iki 98 %.
- Atskiros Moreview sistemos konstrukcijos gali būti sujungtos 90° kampu.
- Stacionarus skersinis leidžia įrengti fiksuotų stiklų eilę, kuriuos taip pat galima sujungti bet koku kampu, nes naudojamas visiškai stiklinis kampas.
- Rankinis arba automatinis valdymas, o atidarymo procesą valdantis mechanizmas, priklausomai nuo poreikių, gali būti paslėptas arba sumontuotas už konstrukcijos ribų.
- Galimybė stiklinti iš išorės.
- Linijinė vandens nuvedimo sistema, integruota į staktą.
- Galimybė projektuoti duris, kurių maks. aukštis iki 4 m, o maks. stumdomos varčios svoris – iki 1200 kg.
- Galimybė atlikti važiuoklės techninį aptarnavimą nenuimant sunkių varčių.

Pamatykite produktą  
svetainėje

Nuotrauka: Sistemos naudojimo pavyzdys.

DVIEJŲ BĖGIŲ DURŲ  
MOREVIEW PJŪVIS

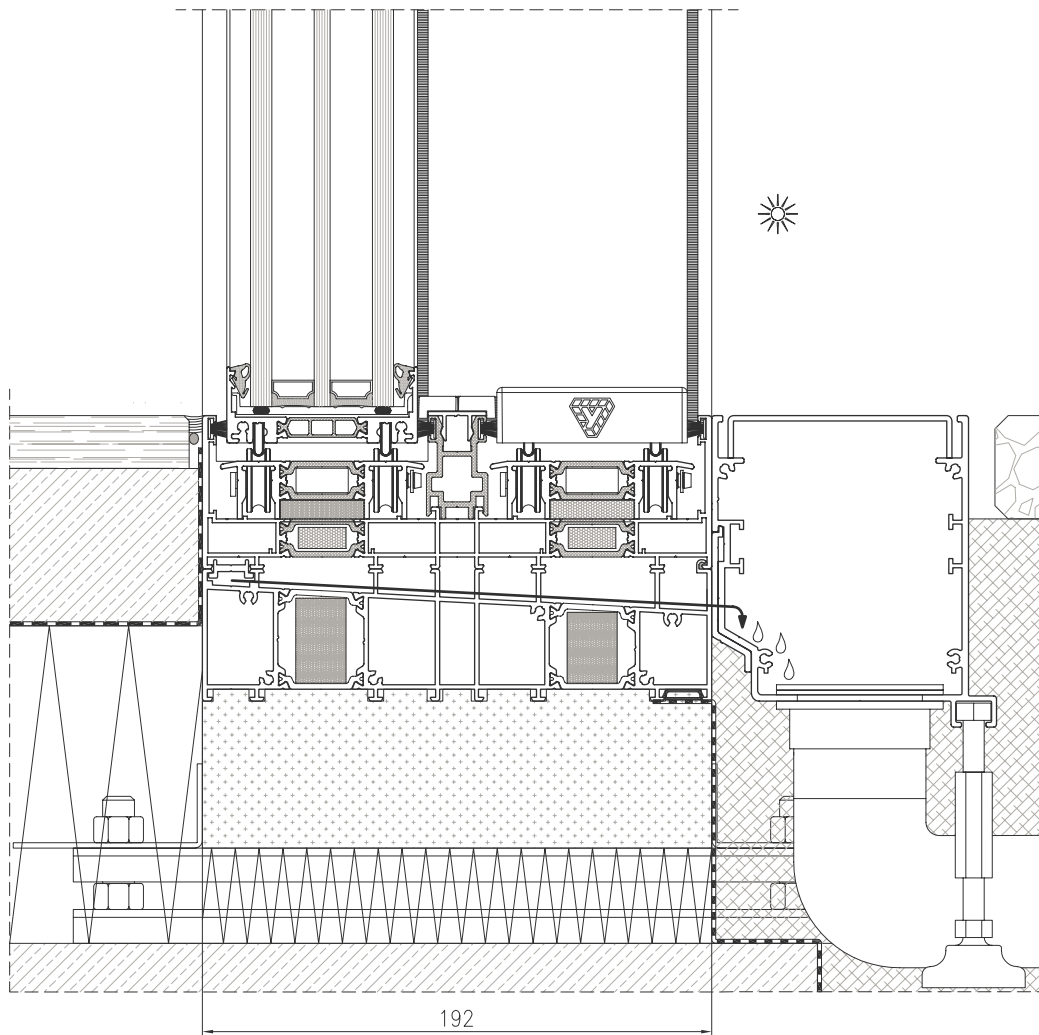

MOREVIEW – DIDELIŲ MATMENŲ  
STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA

TECHNINIAI PARAMETRAI – MOREVIEW

<b>ENERGIJA</b>	Šilumos izoliacija EN 10077-2	Uw nuo 0,7 W/m <sup>2</sup> K
<b>PATOGUMAS</b>	Garso izoliacija EN ISO 140-3	Rw = 42 dB
	Oro pralaidumas EN 12207	4 klasė
	Vandens nepralaidumas EN 12208	8A klasė
<b>SAUGA</b>	Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	C4 klasė
	Atsparumas įsilaužimui EN 1627	RC2

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – MOREVIEW

Staktos konstrukcinis gylis	90 mm, 192 mm, 294 mm
Varčios konstrukcinis gylis	72 mm
Stiklinimo storis	31 ÷ 36 mm bei 50 ÷ 60 mm
Didžiausi matmenys L x H	varčia 4000 x 4000 mm
Maksimalus rankiniu būdu valdomos varčios svoris	400 kg
Maksimalus automatinio būdu valdomos varčios svoris	1200 kg
Maksimalus fiksuotos dalies svoris	1200 kg
Konstruktijos tipas / varčių schemos	Diagramos: A, C, D, F, K, Galendage, kampai 90°

**MV**DIDELIŲ MATMENŲ STUMDOMŲ  
DURŲ SISTEMA  
**YAWAL**

Laisvė formuoti erdvę

### ASIMETRINIAI KAMPAI

Naujasis „Moreview“ sistemos sprendimas leidžia sistemai sujungti įvairius langų rėmus 90° kampu, tiksliai išlaikant stiklinimo lygį su grindų linija.

Dėl fiksuotų langų įstiklinimo galima maksimaliai išnaudoti natūralią šviesą ir šilumą. Tai turi teigiamos įtakos ne tik gyvenimo komfortui, bet ir leidžia sumažinti šildymo ir elektros energijos išlaidas.

### FIKSUOTAS ĮSTIKLINIMAS PAGAL MOREVIEW STILISTIKĄ


„Moreview“ sistema yra papildyta sprendimu, leidžiančiu įrengti fiksuotus įstiklinimus. Iki šiol naudota stakta buvo patobulinta pridendant nuimamą briauną, palengvinančią stiklo paketo sumontavimą. Ši savybė leidžia gaminti vienverius fiksuotus langus ir kampus, sudarytus iš dviejų fiksuotų elementų.

Sprendimas suderinamas su standartinėmis staktomis be atskirtų briaunų, o tai ypač svarbu įrengiant konstrukcijas, kuriose naudojami skirtingi kampai.




Nuotrauka: Sistemos naudojimo pavyzdys.

## VARČIŲ MOREVIEW SAVAROS PJŪVIS

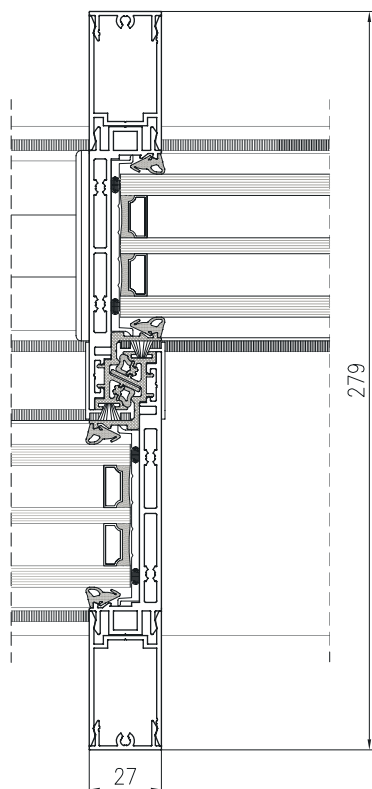

## STATRAMSČIO MOREVIEW PJŪVIS

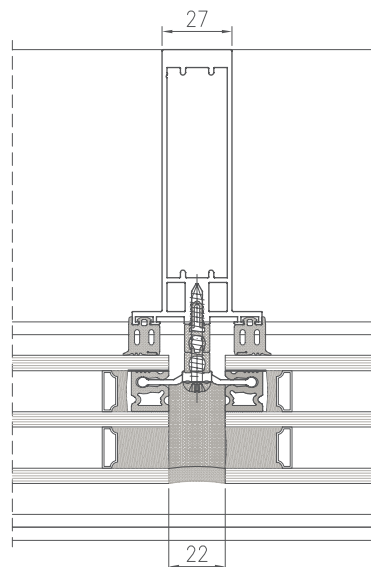

## MOREVIEW VALDYMO PROCESO AUTOMATIZAVIMAS

Moreview sistemoje galimi du varčios valdymo proceso automatizavimo sprendimai:

- PREMIUM sprendimas. Automatika visiškai paslėpta „Moreview“ staktoje, todėl vartotojo akiai nematyti jokių konstrukcinių elementų. Didžiausias judančios varčios svoris yra 1200 kg. Sprendimas leidžia valdyti praktiškai visų komplektacijų varčias, įskaitant kampines ir kelių varčių sistemas. Automatinis įtaisas turi saugos funkciją, apimančią apsaugos nuo perkrovos sistemą, kuri sustabdo varčią atsiradus kliūčiai bei užtikrina galimybę atidaryti ir uždaryti varčią laikinai nutrūkus elektros tiekimui. Sistemą galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu, jutikliniu ekranu arba „Android“/„iOS“.
- Paviršinis sprendimas, kuriame automatinio įtaiso bloko sija tvirtinama prie viršutinės Moreview sistemos staktos iš patalpos vidaus. Nepaisant to, sprendimas pasižymi elegancija ir minimalizmu. Vartotojas mato tik nedidelę konstrukcijos dalį, suteikiančią prieigą priežiūros tikslais. Didžiausias judančios varčios svoris yra 700 kg. Galimi du šio sprendimo variantai: automatinis vienos varčios arba dviejų į šonus stumiamų varčių. Automatinį įtaisą galima montuoti ant jau sumontuotos Moreview konstrukcijos.



MOREVIEW VALDYMAS NAUDOJANT IŠMANŪJĮ TELEFONĄ

## KITI MOREVIEW SISTEMOS SPRENDIMAI

- Nauji sandarinimo elementai dar didesniems sandarumo reikalavimams.
- Nauji aliuminio pamatai viengubam bėgeliui su nuožulniu kraštu, palengvinančiu kondensato nutekėjimą.