

TM
62HI

LANGŲ IR DURŲ SISTEMA
SU ŠILUMOS IZOLIACIJA



YAWAL

Gera šilumos izoliacija

TM 62HI - SISTEMOS PRANAŠUMAI


- Energijos taupymas, kas leidžia mažinti pastato šildymo išlaidas.
- Galimybė gaminti langus, vitrinas ir duris, atsparesnes įsilaužimui.
- Sistema leidžia lenkti profilius, o tai suteikia daugiau galimybių projektuojant ir montuojant.




Pamatykite produktą
svetainėje

Nuotrauka: Apartamentų gyvenvietė „Galeria Park“, Varšuva
Projektas: „KAPS Architekti“, Varšuva
Aliuminio k-jų gamintojas: „MBB“, Torunė


LANGO TM 62HI PJŪVIS

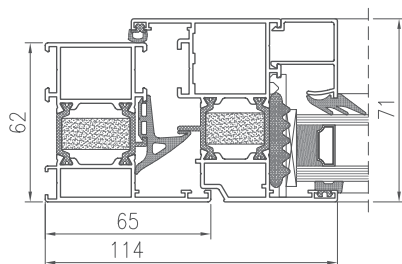


PJŪVIS - KAMPINIS
SUJUNGIMAS 135° TM 62HI




PJŪVIS - KAMPINIS
SUJUNGIMAS 90° TM 62HI



DURŲ SU VITRINA ŠONE
TM 62HI PJŪVIS

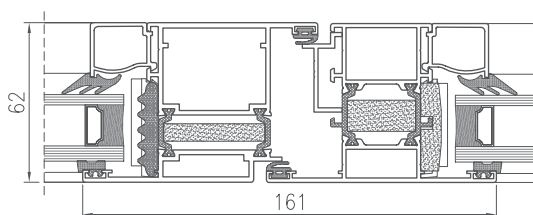

DURŲ TM 62HI PJŪVIS



TM 62HI - LANGŲ IR DURŲ SISTEMA
SU ŠILUMOS IZOLIACIJA

TECHNINIAI PARAMETRAI - TM 62HI

		LANGAI	DURYS
ENERGIJA	Šilumos izoliacija EN 10077-2	Uw nuo 0,8 W/m ² K	Uw nuo 1,2 W/m ² K
PATOĞUMAS	Garso izoliacija EN ISO 140-3	Rw = 35 ÷ 42 dB	Rw = 35 ÷ 44 dB
	Oro pralaidumas EN 12207	4 klasė	2 klasė
	Vandens nepralaidumas EN 12208	E1050	3A
SAUGA	Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	-	C5/B5 klasė
	Atsparumas įsilaužimui EN 1627	RC2, RC3	RC2, RC3

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS - TM 62HI

	LANGAI	DURYS
Staktos konstrukcinis gylis	62 mm	62 mm
Varčios konstrukcinis gylis	71,4 mm	62 mm
Stiklinimo storis	6 ÷ 54 mm	6 ÷ 54 mm
Didžiausi varčios matmenys L x H	1300 x 2600 mm	1300 x 2600 mm/ 2400 x 2600 mm
Didžiausias varčios svoris	180 kg	180 kg
Konstrukcijos tipas	langas neatidaromas, atidaromas, atverčiamas, atverčiamas- atidaromas	durys vienvėrės, dvivėrės, su viršlangiais ir vitrinomis šonuose