

FA
50N
HL/VL

SYSTEM FASADOWY



indywidualny charakter

FA 50N HL/VL - ZALETY SYSTEMU


- możliwość realizacji konstrukcji o dużej atrakcyjności wizualnej,
- wysokie parametry wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem,
- efekt wizualny uwydatnienia podziałów poziomych oraz pionowych,
- możliwość zastosowania okien wychylnych nieingerujących w wygląd elewacji,
- możliwość łączenia ze wszystkimi systemami Yawal.



Zobacz produkt
na stronie

Zdjęcie: Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
Projekt: ARCHIMEDIA Architekci i Inżynierowie
Wykonawca aluminium: Trasko-Inwest Sp. z o.o.

LISTWY MASKUJĄCE

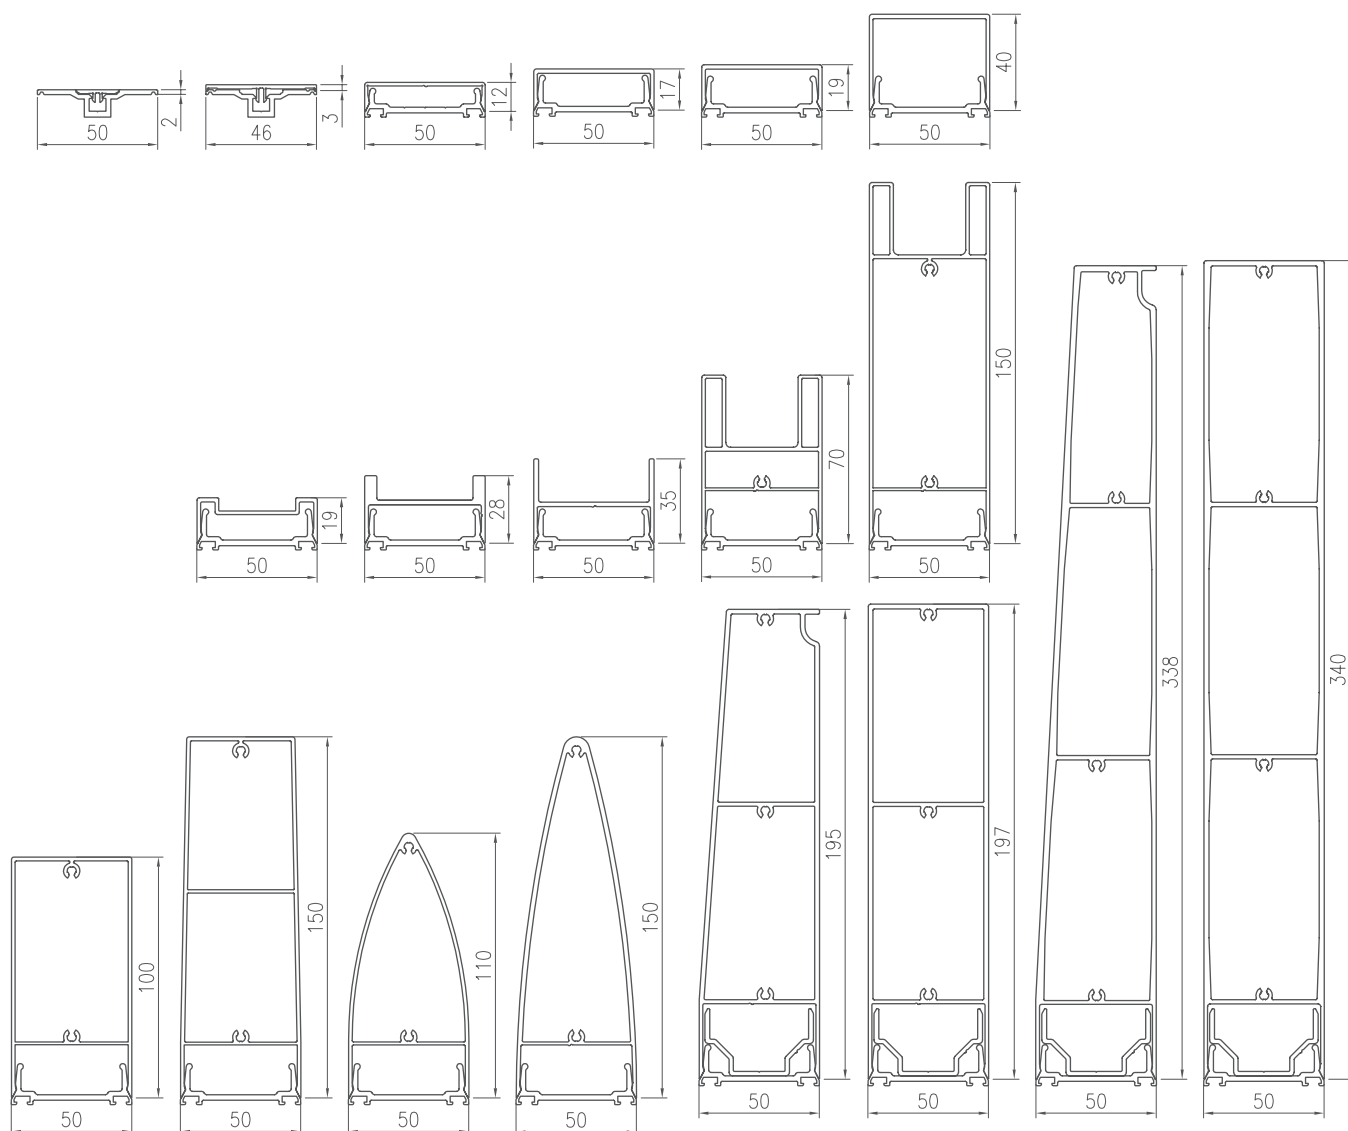

PARAMETRY TECHNICZNE - FA 50N HL/VL

ENERGIA	Izolacyjność termiczna EN 10077-2	$U_f = 0,65 \div 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
KOMFORT	Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3	$R_w = 35 \div 53 \text{ dB}$
	Przepuszczalność powietrza EN 12207	AE 1650
	Wodoszczelność EN 12208	RE 2850
BEZPIECZEŃSTWO	Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210	2400 Pa
	Odporność na włamanie EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Odporność na uderzenie EN 14019	I5, E5

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - FA 50N HL/VL

Minimalna widoczna szerokość (widok od wewnątrz)	50 mm
Minimalna widoczna szerokość (widok z zewnątrz)	50 mm
Minimalna głębokość słupa	34 mm
Maksymalna głębokość słupa	350 mm
Grubość szklenia	$6 \div 64 \text{ mm}$
Metoda szklenia	Szklenie listwą dociskową