



Prestige

SYSTEM DRZWI PANELOWYCH



YAWAL

estetyka i nowoczesność

TM 77HI PRESTIGE - ZALETY SYSTEMU

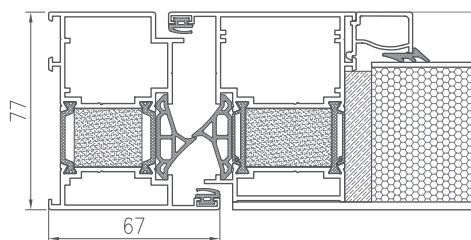
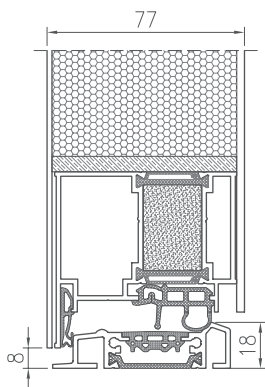
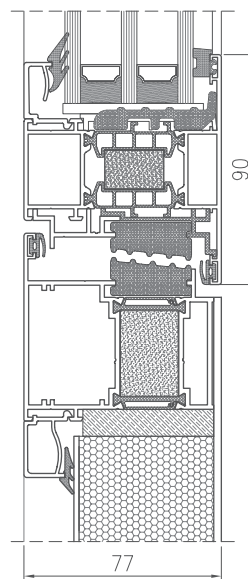
- wysoka estetyka, dzięki zastosowaniu ukrytych zawiasów, dostępność produktu w różnych wersjach:
 - z panelem jednostronnie licowanym,
 - z panelem dwustronnie licowanym,
- możliwość wyboru izolatora lub uszczelki centralnej,
- szybkość i łatwość montażu,
- możliwość zastosowania paneli o dowolnym wzorze z aplikacjami ze stali nierdzewnej oraz ozdobnym frezowaniem,
- wysoka izolacyjność termiczna,
- szeroki wybór kolorystyki - paleta RAL, kolory strukturalne i drewnopodobne,
- możliwość otwierania drzwi na różne sposoby: standardowy klucz, aplikacja, linie papilarne,
- możliwość tworzenia wysokich konstrukcji dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.



Zobacz produkt i folder drzwi panelowych na stronie

Zdjęcie: Przykładowe zastosowanie systemu

PRZEKRÓJ PRZEZ DRZWI TM 77HI PRESTIGE


 PRZEKRÓJ PRZEZ DRZWI
TM 77HI PRESTIGE

 PRZEKRÓJ DRZWI TM 77HI PRESTIGE
Z NAŚWIECIEŁEM


PARAMETRY TECHNICZNE - TM 77HI PRESTIGE

ENERGIA	Izolacyjność termiczna EN 10077-2	Uw od 0,9 W/m ² K
KOMFORT	Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3	Rw = 33 dB
	Przepuszczalność powietrza EN 12207	Klasa 4
	Wodoszczelność EN 12208	7A
BEZPIECZEŃSTWO	Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210	Klasa C5/B5
	Odporność na włamanie EN 1627	RC2, RC3

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - TM 77HI PRESTIGE

Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy	77 mm
Głębokość konstrukcyjna skrzydła	77 mm
Grubość wypełnienia	30 ÷ 77 mm
Maksymalne wymiary L x H	1300 x 3000 mm/ 2400 x 2800 mm
Maksymalny ciężar skrzydła	250 kg
Typ konstrukcji	drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, z naświetlami i doświetlami