

FA
50N
EI SL

FASÁDNY SYSTÉM


YAWAL

protipožiarňy systém

FA 50N EI SL - VÝHODY SYSTÉMU


- možnosť zachovať estetické prevedenie fasády bez viditeľnej odchýlky od systému FA 50N SL bez požiarnej odolnosti,
- systém umožňuje zhotovenie stien predsadeného alebo výplňového typu s požiarňou odolnosťou triedy EI 60,
- systém umožňuje stavať ploché aj zalomené steny,
- možnosť montáže protipožiarňych dverí vo fasáde,
- možnosť výberu výrobcov skla: AGC, Bohamet, Vetrotech Saint-Gobain, Pilkington, Polflam.




Pozrite si výrobok
na stránke

Foto: Temida Office, Poznaň
Návrh: Archikwadrat Sp. z o.o., Poznaň
Zhotoviteľ hliníka: Lindhorst Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Poznaň

PRIEREZ STĽPOM FA 50N SL EI60

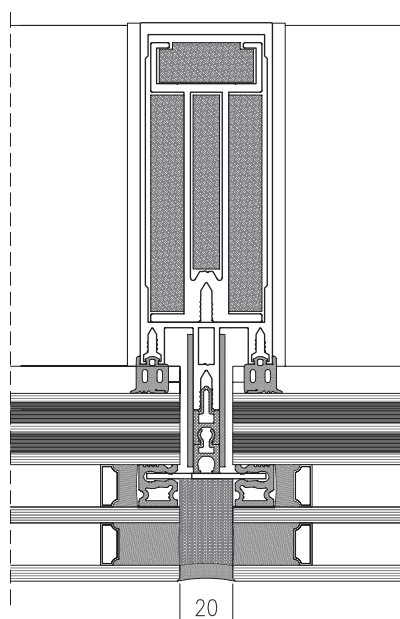

PRIEREZ PRIEČKOU FA 50N SL EI60

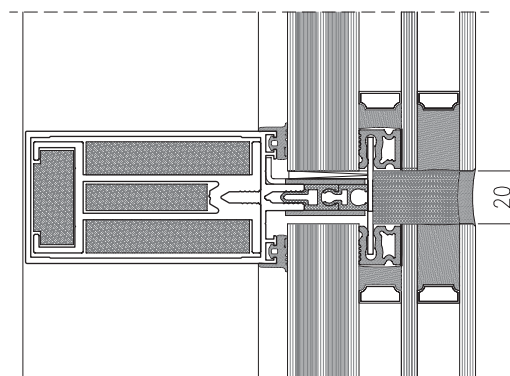

TECHNICKÉ ÚDAJE – FA 50N EI SL

ENERGIA	Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2	$U_f = \text{od } 1,54 \text{ W/m}^2\text{K}$
KOMFORT	Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3	$R_w = 34 \div 53 \text{ dB}$
	Prievzdušnosť EN 12207	AE 1650
	Vodotesnosť EN 12208	RE 2850
BEZPEČNOSŤ	Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210	2400 Pa
	Odolnosť proti vlámaniu EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Odolnosť proti nárazu EN 14019	I4, E4
	Požiarňa odolnosť	EI 60

TECHNICKÉ VLASTNOSTI – FA 50N EI SL

Minimálna viditeľná šírka (pohľad zvnútra)	50 mm
Minimálna viditeľná šírka (pohľad zvonka)	50 mm
Minimálna hĺbka stĺpa	106,3 mm
Maximálna hĺbka stĺpa	288,3 mm
Hrúbka zasklenia	14 ÷ 74 mm
Spôsob zasklenia	Zasklenie s neviditeľným mechanickým upevnením a silikónovým spojmom