



Industrial



Industrial

SYSTÉM OKIEN S TEPELNOU IZOLÁCIOU



YAWAL



priemyselný dizajn

TM 77N/62HI INDUSTRIAL - VÝHODY SYSTÉMU

- vynikajúce hodnoty súčiniteľa prechodu tepla,
- efektívny systém odvádzania vody,
- estetika zaistená malou vonkajšou šírkou okenného rámu,
- možnosť realizovať moderné riešenia okenných konštrukcií v rôznom usporiadaní,
- skvele sa hodia ako náhrada starých okien v modernizovaných priemyselných objektoch, loftoch a bytových domoch, umožňujú zachovať industriálny štýl objektu pri súčasnom splnení požiadaviek modernej architektúry,
- možnosť kombinovať so všetkými systémami Yawal, predovšetkým je určený na kombinovanie so systémami TM 62HI, TM 77N.




Pozrite si výrobok
na stránke

Foto: Monopolis, Lodž


Návrh: Grupa 5 Architekti Sp. z o.o., Varšava

Zhotoviteľ hliníka: OLI Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski


PRIEREZ OKNOM
TM 77N ST INDUSTRIAL

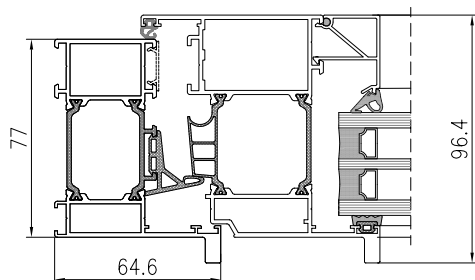

PRIEREZ OKNOM
TM 77N I INDUSTRIAL

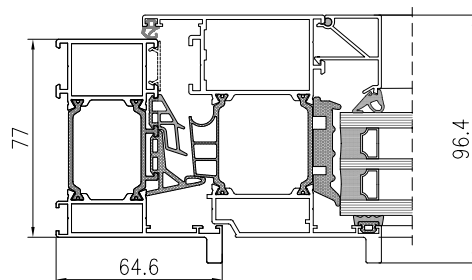

PRIEREZ OKNOM
TM 77N HI+ INDUSTRIAL

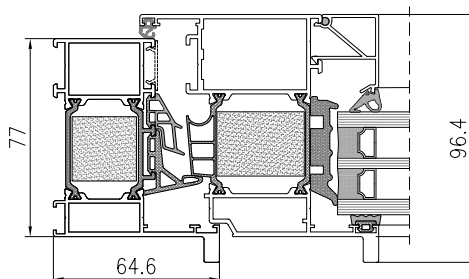

TECHNICKÉ ÚDAJE - INDUSTRIAL

| | TM 77N INDUSTRIAL | TM 62HI INDUSTRIAL |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2 | Uw od 0,62 W/m ² K | Uw od 0,8 W/m ² K |
| Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3 | Rw = do 49 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB |
| Prievzdušnosť EN 12207 | Trieda 4 | Trieda 4 |
| Vodotesnosť EN 12208 | E1950 | E1050 |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210 | Trieda C5 | - |
| Odolnosť proti vlámaniu EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 |

TECHNICKÉ VLASTNOSTI - INDUSTRIAL

| | TM 77N INDUSTRIAL | TM 62HI INDUSTRIAL |
|---------------------------|---|---|
| Stavebná hĺbka rámu | 77 mm | 62 mm |
| Stavebná hĺbka krídla | 86,4 mm | 71,4 mm |
| Hrúbka výplne | 21 ÷ 70 mm | 6 ÷ 54 mm |
| Maximálne rozmery Š x V | 1600 x 3000 mm | 1300 x 2600 mm |
| Maximálna hmotnosť krídla | 180 kg | 180 kg |
| Typ konštrukcie | steny, okno fixné, otváracé, sklopné, otváracovo-sklopné, sklopnovo-otváracé | pevné (fixné) okno, otváracé, sklopné, otváracovo-sklopné |