

TM  
77N  
EI

SYSTÉM PROTIPOŽIARNÝCH DVERÍ



vynikajúce tepelné vlastnosti a bezpečnosť

## TM 77N EI - VÝHODY SYSTÉMU


- vynikajúca tepelná izolácia v kombinácii s protipožiarnou ochranou v triedach EI 30 a EI 60,
- nové zasklievacie lišty (prestige) s novými tesneniami,
- jeden typ keramického tesnenia dostupný v bielej alebo čiernej farbe,
- zasklievacie plechy umožňujúce montáž bez vystrihovania zasklievacích lišt,
- možnosť použitia trojbodového panikového zámku s protizávorou, elektrického zámku normálne uzavretého (NC) alebo reverzibilného (NO) a poloautomatickej zástrčky pasívneho krídla,
- možnosť výberu intumescentného tesnenia od troch výrobcov,
- možnosť inštalácie dverí do fasády FA 50N EI,
- výber z výrobcov skla: Vetrotech Saint-Gobain, Bohamet, Polfam, Bojar, AGC.




Pozrite si výrobok  
na stránke

Foto: Príklad použitia systému.


PRIEREZ JEDNOKRÍDLOVÝMI  
DVERAMI TM 77N EI 30

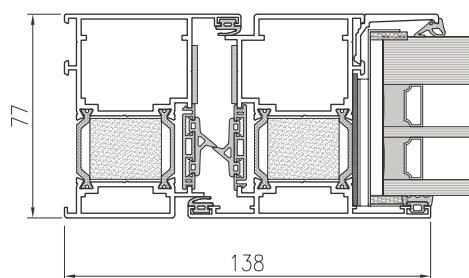



PRIEREZ JEDNOKRÍDLOVÝMI  
DVERAMI TM 77N EI 60

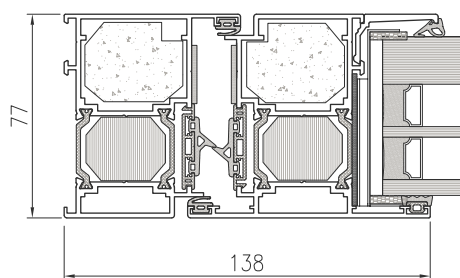


SPODNÝ FALC TM 77N EI 30

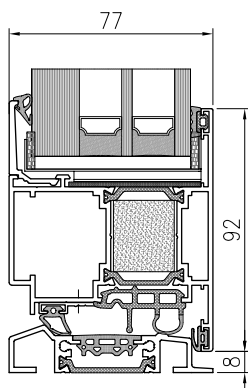

SPODNÝ FALC TM 77N EI 60

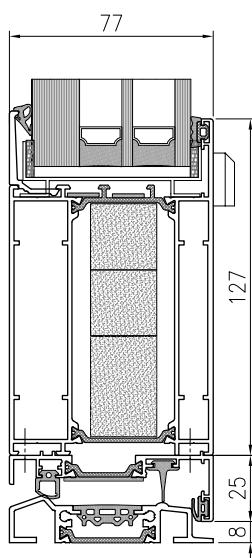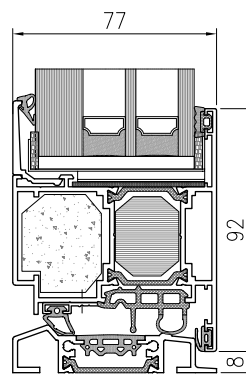

SPODNÝ FALC  
TM 77N EI 30

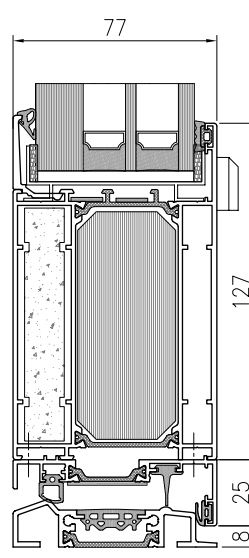

SPODNÝ FALC  
TM 77N EI 60

#### TECHNICKÉ ÚDAJE - TM 77N EI

ENERGIA	Tepelná izolácia EN 10077-2	Ud od 1,2 W/m <sup>2</sup> K
KOMFORT	Priepustnosť vzduchu EN 12207	Trieda 4
	Vodotesnosť EN 12208	Trieda E1200
BEZPEČNOSŤ	Odolnosť proti zataženiu vetrom EN 12210	Trieda C4/B4
	Požiarne odolnosť EN 13501-2	EI 30, EI 60

#### TECHNICKÉ VLASTNOSTI - TM 77N EI

Stavebná hĺbka rámu	77 mm
Stavebná hĺbka krídla	77 mm
Hrúbka výplne	do 61 mm
Maximálne rozmery Š x V	2500 x 2600 mm