

FA
50N
HL/VL

FASÁDNY SYSTÉM



individuálny charakter

FA 50N HL/VL - VÝHODY SYSTÉMU


- možnosť zhotoviť vizuálne veľmi príťažlivú konštrukciu,
- vysoké hodnoty parametrov vodotesnosti a odolnosti proti zaťaženiu vetrom,
- vizuálny efekt zvýraznenia horizontálneho a vertikálneho členenia,
- možnosť použiť výkyvné okná, ktoré nenarušujú vzhľad fasády,
- možnosť kombinovať so všetkými systémami Yawal.



Pozrite si výrobok
na stránke

Foto: Ekonomická univerzita, Vroclav
Návrh: ARCHIMEDIA Architekti i Inżynierowie
Zhotoviteľ hliníka: Trasko-Inwest Sp. z o.o.

MASKOVACIE LIŠTY

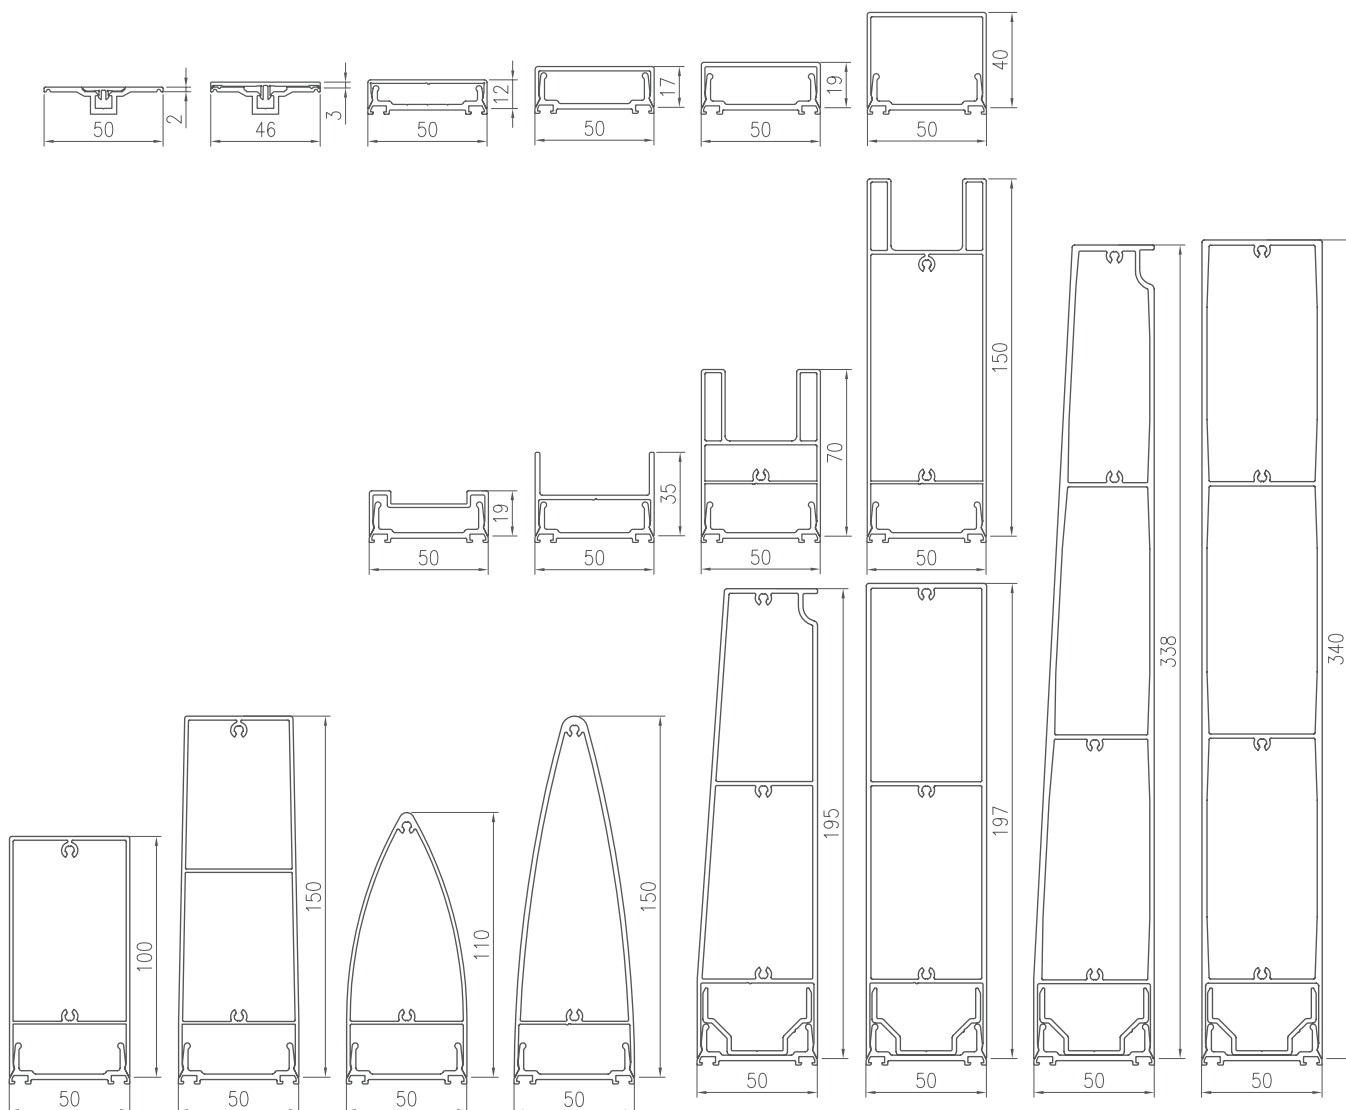

FA 50N HL/VL - FASÁDNY SYSTÉM

TECHNICKÉ ÚDAJE - FA 50N HL/VL

| | | |
|-------------------|--|--|
| ENERGIA | Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2 | $U_f = 0,65 \div 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| KOMFORT | Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3 | $R_w = 35 \div 53 \text{ dB}$ |
| | Prievzdušnosť EN 12207 | AE 1650 |
| | Vodotesnosť EN 12208 | RE 2850 |
| BEZPEČNOSŤ | Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210 | 2400 Pa |
| | Odolnosť proti vlámaniu EN 1627 | RC2, RC3, RC4 |
| | Odolnosť proti nárazu EN 14019 | I5, E5 |

TECHNICKÉ VLASTNOSTI - FA 50N HL/VL

| | |
|--|------------------------------------|
| Minimálna viditeľná šírka (pohľad zvnútra) | 50 mm |
| Minimálna viditeľná šírka (pohľad zvonka) | 50 mm |
| Minimálna hĺbka stĺpa | 34 mm |
| Maximálna hĺbka stĺpa | 350 mm |
| Hrúbka skla | 6 ÷ 64 mm |
| Spôsob zasklenia | Zasklenie pomocou prítlačnej lišty |