

FA  
**50N**  
EI

STĽOVO-PRIEČKOVÁ PROTIPOŽIARNA FASÁDA

  
**YAWAL**

protipožiarny systém

#### FA 50N EI - VÝHODY SYSTÉMU

- možnosť zhotoviť obvodový plášť s rôznym zalomením roviny,
- súlad s prísnyimi normami v oblasti požiarnej ochrany,
- možnosť kombinovať s protipožiarnymi systémami Yawal TM 75EI a vonkajšími dverami TM 77N EI,
- možnosť výberu výrobcov skla: AGC, Bohamet, Vetrotech Saint-Gobain, Pilkington, Polflam.




Pozrite si výrobok  
na stránke




Foto: Termy Tarnowskie, Tarnowo Podgórne  
Návrh: Archas Design Maciej Zuber  
Zhotoviteľ hliníka: USP Maciej Gajdziński, Poznań

PRIEREZ STĽPOM FA 50N EI60

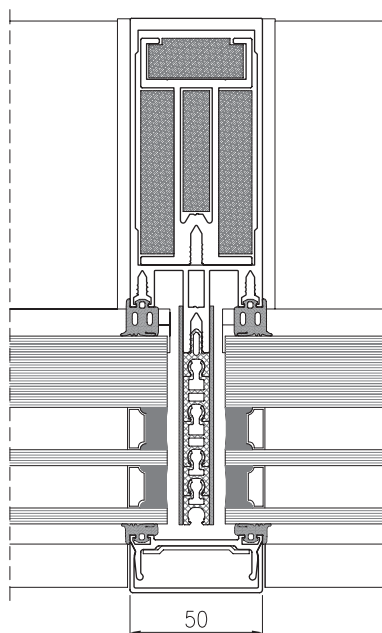

PRIEREZ PRIEČKOU FA 50N EI60

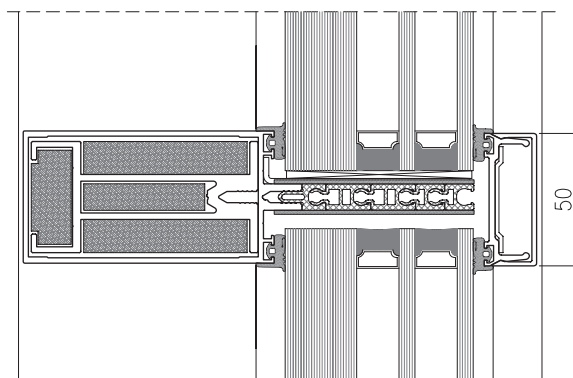

#### TECHNICKÉ ÚDAJE - FA 50N EI

<b>ENERGIA</b>	Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2	Uf = od 2,0 W/m <sup>2</sup> K
<b>KOMFORT</b>	Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3	Rw = 35 ÷ 53 dB
	Prievzdušnosť EN 12207	AE 1650
	Vodotesnosť EN 12208	RE 2850
<b>BEZPEČNOSŤ</b>	Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210	2400 Pa
	Odolnosť proti vlámaniu EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Odolnosť proti nárazu EN 14019	I5, E5
	Požiarne odolnosť	EI 30, EI 60

#### TECHNICKÉ VLASTNOSTI - FA 50N EI

Minimálna viditeľná šírka (pohľad zvnútra)	50 mm
Minimálna viditeľná šírka (pohľad zvonka)	50 mm
Minimálna hĺbka stĺpa	106,3 mm
Maximálna hĺbka stĺpa	288,3 mm
Hrúbka skla	16 ÷ 80 mm
Spôsob zasklenia	Zasklenie pomocou prítlačnej lišty