

TM
77N
US

TM
62HI
US

SYSTÉM OKIEN S TEPELNOU IZOLÁCIOU



efekt skrytého krídla

TM 77N/62HI US - VÝHODY SYSTÉMU



- možnosť dosiahnuť minimalizmus krídla z vonkajšej strany jeho skrytím do rámu,
- Inovatívny dizajn umožňuje dosiahnuť jednoduchosť konštrukcie,
- skvelé hodnoty súčiniteľa prechodu tepla,
- alternatíva k fixnému zaskleniu dosiahnutím efektu fix pri zachovaní otváracích funkcií,
- možnosť kombinovať so všetkými systémami Yawal.





Pozrite si výrobok
vna stránke

Foto: Poľsko-japonská akadémia informačných technológií, Varšava
Návrh: Chmielewski Skała Architektki
Zhotoviteľ hliníka: Alures Sp. z o.o.



PRIEREZ OKNOM SO SKRYTÝM KRÍDLOM TM 77N ST US

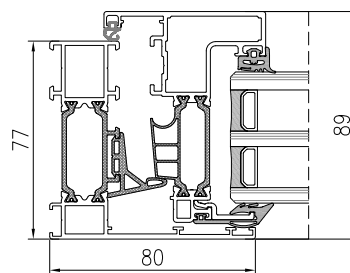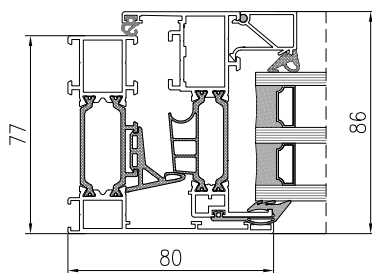

PRIEREZ OKNOM SO SKRYTÝM KRÍDLOM TM 77N I US

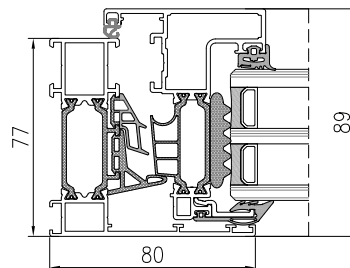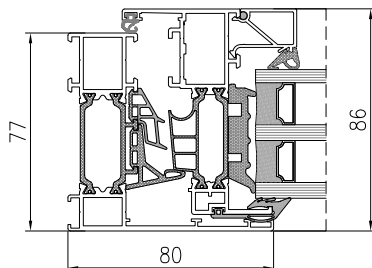

PRIEREZ OKNOM SO SKRYTÝM KRÍDLOM TM 77N HI+ US

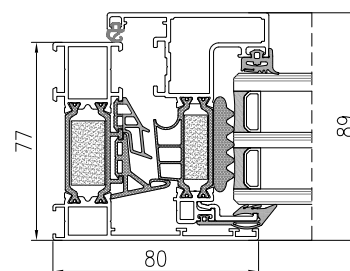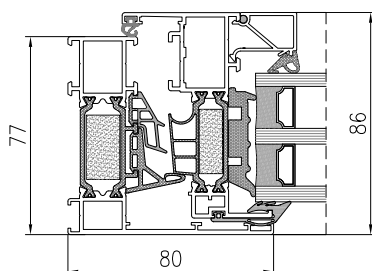

TECHNICKÉ ÚDAJE - US

	TM 77HI US	TM 62HI US
Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2	Uw od 0,7 W/m ² K	Uw od 0,9 W/m ² K
Prievzdušnosť EN 12207	Trieda 4	Trieda 4
Vodotesnosť EN 12208	E1050	E1050
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210	Trieda C5/B5	-
Odolnosť proti vlámaniu EN 1627	RC2, RC3, RC4	RC2, RC3

TECHNICKÉ VLASTNOSTI - US

	TM 77HI US	TM 62HI US
Stavebná hĺbka rámu	77 mm	62 mm
Stavebná hĺbka krídla	79,9 mm	74,9 mm
Hrúbka výplne	24 ÷ 67 mm	24 ÷ 52 mm
Maximálne rozmery Š x V	1300 x 2700 mm	1300 x 2400 mm
Maximálna hmotnosť krídla	150 kg	150 kg
Typ konštrukcie	pevné (fixné) okno, otváracé, sklopné, otváracvo-sklopné	pevné (fixné) okno, otváracé, sklopné, otváracvo-sklopné