



YAWAL

TM
77HI

TM
62HI

SYSTÉM OKIEN S TEPELNOU IZOLÁCIOU

Outward Outward

okná otvárané von

TM 77HI/62HI OUTWARD - VÝHODY SYSTÉMU


- okná otvárané smerom von nezaberajú miesto v miestnosti,
- možnosť prispôsobiť systém požadovanej úrovni tepelnoizolačnej schopnosti,
- vynikajúca tesnosť konštrukcie,
- výrobok určený na vývoz, ktorý spĺňa požiadavky škandinávskeho a britského trhu,
- možnosť realizácie moderných riešení okenných konštrukcií v rôznom usporiadaní,
- možnosť kombinovať so všetkými systémami Yawal.




Pozrite si výrobok
vna stránke

Foto: Základná škola č. 3, Ruda Śląska
Návrh: Salwator & Architekti a Grupa VERSO
Zhotoviteľ hliníka: Domkat Sp. z o.o.

PRIEREZ OKNOM
TM 77HI OUTWARD

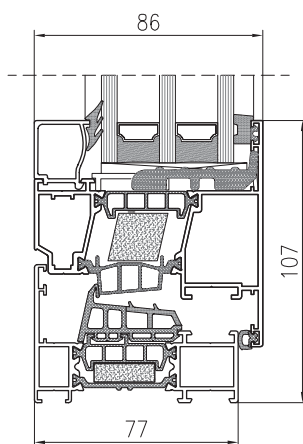

PRIEREZ OKNOM
TM 62HI OUTWARD

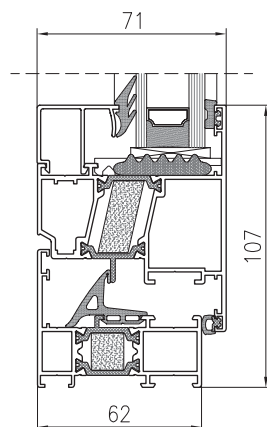

TECHNICKÉ ÚDAJE - OUTWARD

	TM 77HI OUTWARD	TM 62HI OUTWARD
Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2	Uw od 0,66 W/m ² K	Uw od 0,8 W/m ² K
Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3	Rw = 39 ÷ 48 dB	Rw = 35 ÷ 42 dB
Prievzdušnosť EN 12207	Trieda 4	Trieda 4
Vodotesnosť EN 12208	E1200	E1200
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210	Trieda C5/B5	-

TECHNICKÉ VLASTNOSTI - OUTWARD

	TM 77HI OUTWARD	TM 62HI OUTWARD
Stavebná hĺbka rámu	77 mm	62 mm
Stavebná hĺbka krídla	86,4 mm	71,4 mm
Hrúbka výplne	19 ÷ 67 mm	6 ÷ 54 mm
Maximálne rozmery Š x V	1600 x 3000 mm	1300 x 2600 mm
Maximálna hmotnosť krídla	150 kg	150 kg
Typ konštrukcie	pevné (fixné) okno, otváracé, sklopné, otváracovo-sklopné	pevné (fixné) okno, otváracé, sklopné, otváracovo-sklopné