

TM
62HI

SYSTÉM OKIEN A DVERÍ
S TEPELNOU IZOLÁCIOU



YAWAL

dobrá tepelnoizolačná schopnosť






TM 62HI - VÝHODY SYSTÉMU

- úspora energie, ktorá sa premieta do zníženia nákladov na vykurovanie budovy,
- možnosť zhotovenia konštrukcie okien, dverí a výkladov so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu,
- systém umožňuje ohýbanie profilov, čo poskytuje vyššiu flexibilitu pri navrhovaní a montáži.



Pozrite si výrobok
na stránke

Foto: Apartmánový komplex Galeria Park, Varšava
Návrh: KAPS Architektci, Varšava
Zhotoviteľ hliníka: MBB, Toruň

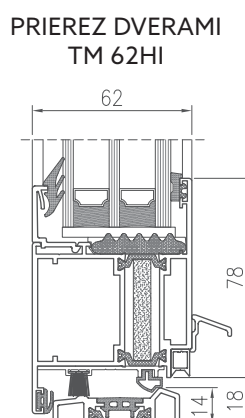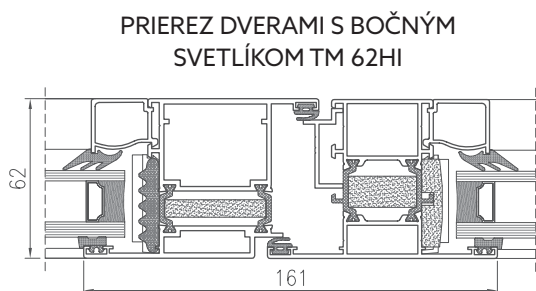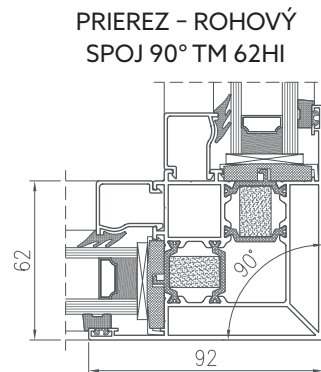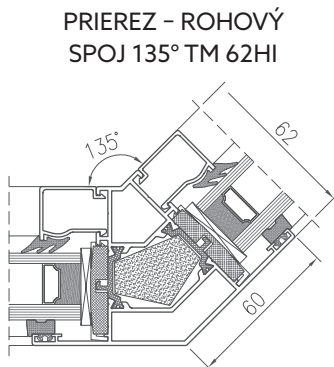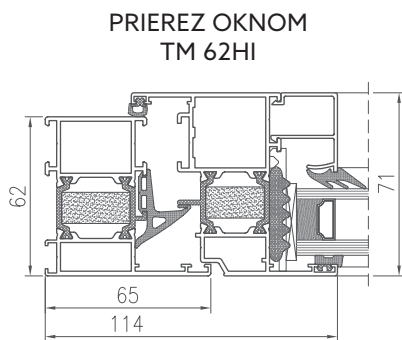

TM 62HI - SYSTÉM OKIEN A DVERÍ
S TEPELNOU IZOLÁCIOU

TECHNICKÉ ÚDAJE - TM 62HI

		OKNÁ	DVERE
ENERGIA	Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2	Uw od 0,8 W/m ² K	Uw od 1,2 W/m ² K
KOMFORT	Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3	Rw = 35 ÷ 42 dB	Rw = 35 ÷ 44 dB
	Prievzdušnosť EN 12207	Trieda 4	Trieda 2
	Vodotesnosť EN 12208	E1050	3A
BEZPEČNOSŤ	Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210	-	Trieda C5/B5
	Odolnosť proti vlámaniu EN 1627	RC2, RC3	RC2, RC3

TECHNICKÉ VLASTNOSTI - TM 62HI

	OKNÁ	DVERE
Stavebná hĺbka rámu	62 mm	62 mm
Stavebná hĺbka krídla	71,4 mm	62 mm
Hrúbka výplne	6 ÷ 54 mm	6 ÷ 54 mm
Maximálne rozmery krídla Š x V	1300 x 2600 mm	1300 x 2600 mm/ 2400 x 2600 mm
Maximálna hmotnosť krídla	180 kg	180 kg
Typ konštrukcie	pevné (fixné) okno, otváracé, sklopné, otváraco-sklopné	jednokridlové, dvojkridlové dvere, s nadsvetlíkmi a svetlíkmi