

PBI
50N

ABLAK- ÉS AJTÓRENDSZER
HŐSZIGETELÉS NÉLKÜL


YAWAL

profilok széles választéka

PBI 50N - A RENDSZER ELŐNYEI

- a rendszer szigetelést nem igénylő válaszfalak és belső szerelésű szerkezetek, például lengőajtók, kiszolgáló ablakok, nem teherhordó válaszfalak, vitrinek, boxok kivitelezésére használható,
- a profilok széles választékának köszönhetően (beleértve a megerősített oszlopokat is) lehetőség van nagyméretű szerkezetek elkészítésére,
- lehetőség van befelé és kifelé nyíló, teljesen üvegezett, egy- és kétszárnyú ajtók betervezésére,
- lehetőség van füstálló szerkezetek készítésére,
- lehetőség van lengőajtók és a kiszolgáló ablakok létrehozására,
- lehetőség van íves szerkezetek készítésére,
- a falak bármilyen szögben kivitelezhetők,
- lehetőség van teljes üvegezésű szerkezetek beépítésre,
- a profil mélysége (50 mm) az egyik legstabilabb megoldássá teszi a piacon ebben a csoportban,
- az összes YAWAL rendszerrel kombinálható.




Nézzé meg a terméket
a következő oldalon



Fotó: PGE Turów Arena, Zgorzelec
Projekt: Archimedia, Poznań
Alumínium kivitelező: APS System Sp. j., Częstochowa

PBI 50N AJTÓN
ÁTMENŐ METSZET

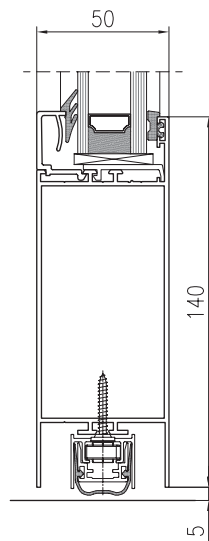

PBI 50N – MŰSZAKI PARAMÉTEREK

BIZTONSÁG	Működtető erő EN 12046	2. osztály
	Mechanikus tartósság EN 12400	5. osztály
	Füstáteresztés EN 13501-2	Sa S200 osztály
	Statikus elcsavarodás EN 1192	3. osztály (300 N)
	Statikus terhelés EN 1192	3. osztály (800N)
	Ellenállás puha és nehéz tárgy ütődésével szemben EN 11992	3. osztály (120 J)
	Ellenállás nehéz tárgy ütődésével szemben EN 11992	3. osztály (5 J)
	Tűzterjedés EN 11992	3. osztály (5 J)

PBI 50N – MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Kiszolgáló ablak	Ajtók ablakprofilból	Lengőajtók	Standard ajtók	Függesztett ajtók
Tok szerkezeti mélysége	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Szárny szerkezeti vastagsága	57 mm	21,8/45,5 mm	57 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Ablakszegély lécz magassága	20/22 mm	20 mm	20/22 mm	20/22 mm	20/22 mm	20/22 mm
Kitöltés vastagsága	6 ÷ 43 mm	4 ÷ 6,4 mm	4 ÷ 43 mm	4 ÷ 43 mm	4 ÷ 43 mm	6 ÷ 34 mm
Maximális méretek L x H – belső ajtó egyszárnyú	500 ÷ 1400 mm x 500 ÷ 2500 mm					
Maximális méretek L x H – kétszárnyú belső ajtó	1000 ÷ 2400 mm x 500 ÷ 2500 mm					