

FA
50N
SW

FASÁDNY SYSTÉM


YAWAL

efektívne vetranie

FA 50N SW - VÝHODY SYSTÉMU

- vizuálny efekt hladkej plochy, ktorý priaznivo ovplyvňuje estetiku siluety budovy,
- Kompatibilný s konceptom tzv. „inteligentného domu“,
- možnosť účinného vetrania interiéru vďaka použitiu výsuvného okna bez toho, aby sa narušil jednotný vonkajší vzhľad fasády
- možnosť prirodzeného vetrania, rovnomerný prívod a odvod vzduchu,
- žiadny prieván a k tomu zníženie nákladov na energiu,
- možnosť inštalovať automatický pohon na otváranie/zatváranie.




Pozrite si výrobok
na stránke

Foto: Łużycka Plus, Gdyńa
Návrh: Aedas CE, Varšava
Zhotoviteľ hliníka: Al-Bud Sp. z o.o., Wołomin






PRIEREZ STĹPOM FA 50N HI
S OKNOM FA 50N SW

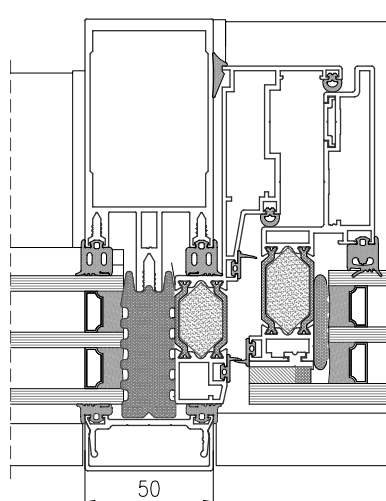

PRIEREZ STĹPOM FA 50N SL
S OKNOM FA 50N SW

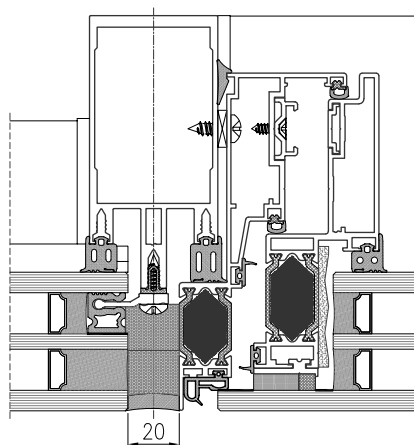

TECHNICKÉ ÚDAJE – FA 50N SW

		paralelne-výsuvné	výkyvné s otváraním zospodu
ENERGIA	Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2	Uf od 1,3 W/m ² K	Uf od 1,3 W/m ² K
KOMFORT	Prievzdušnosť EN 12207	Trieda 4	Trieda 3
	Vodotesnosť EN 12208	E1500 (1500 Pa)	E2100 (2100 Pa)
BEZPEČNOSŤ	Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210	1600 Pa	1600 Pa
	Odolnosť proti nárazu EN 14019	Trieda 5	Trieda 4

TECHNICKÉ VLASTNOSTI – FA 50N SW

	paralelne-výsuvné	výkyvné s otváraním zospodu
Hrúbka skla	46 ÷ 58 mm	46 ÷ 58 mm
Spôsob zasklenia	Zasklenie s neviditeľným upevnením Zasklenie so štruktúrálnym lepením	Zasklenie s neviditeľným upevnením Zasklenie so štruktúrálnym lepením
Maximálna hmotnosť	220 kg	180 kg
Maximálne rozmery (šírka x výška)	2000 x 3000 mm	1700 x 2650 mm/ 2650 x 1700 mm